


Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700

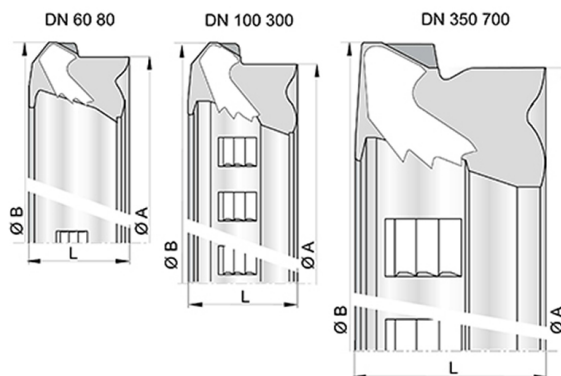

La bague de joint verrouillé STANDARD Vi (à inserts) est de géométrie identique à celle de la bague de joint STANDARD, se logeant dans la même emboîture, la bague STANDARD Vi comporte en plus des inserts métalliques qui viennent s'accrocher sur le bout-uni du tuyau (ou du raccord) adjacent, après montage.

| DN (mm) | L (mm) | ØA (mm) | ØB (mm) | Masse (kg) | Référence |
|---------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| 60 | 27,3 | 105,6 | 113,8 | 0,16 | JSA60CA |
| 80 | 27,2 | 122,9 | 131,7 | 0,21 | JSA80CA |
| 100 | 27,1 | 143,8 | 154,8 | 0,28 | JSB10CA |
| 125 | 28 | 170,7 | 181,7 | 0,33 | JSB12CA |
| 150 | 28,8 | 197,7 | 208,5 | 0,44 | JSB15DA |
| 200 | 28,4 | 250,5 | 261,9 | 0,62 | JSB20DA |
| 250 | 31 | 303,5 | 314,9 | 0,85 | JSB25DA |
| 300 | 35 | 359,5 | 371,1 | 1,31 | JSB30CA |
| 350 | 34,5 | 414 | 424 | 1,57 | JSB35CA |
| 400 | 35,8 | 466,5 | 476,5 | 1,84 | JSB40CA |
| 450 | 37,5 | 519,8 | 529,8 | 2,35 | JSB45CA |
| 500 | 38,5 | 573,4 | 583,4 | 2,71 | JSB50CA |
| 600 | 41 | 680,2 | 691 | 3,78 | JSB60CA |
| 700 | 44 | 787,6 | 798,8 | 3,90 | JSB70CA |

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée

[Notice de pose](#)