


## Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700

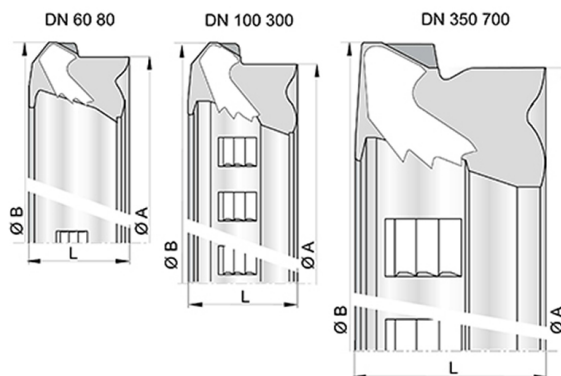

La bague de joint verrouillé STANDARD Vi (à inserts) est de géométrie identique à celle de la bague de joint STANDARD, se logeant dans la même emboîture, la bague STANDARD Vi comporte en plus des inserts métalliques qui viennent s'accrocher sur le bout-uni du tuyau (ou du raccord) adjacent, après montage.

| DN (mm) | L (mm) | ØA (mm) | ØB (mm) | Masse (kg) | Référence |
|---------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| 60      | 27,3   | 105,6   | 113,8   | 0,16       | JSA60CA   |
| 80      | 27,2   | 122,9   | 131,7   | 0,21       | JSA80CA   |
| 100     | 27,1   | 143,8   | 154,8   | 0,28       | JSB10CA   |
| 125     | 28     | 170,7   | 181,7   | 0,33       | JSB12CA   |
| 150     | 28,8   | 197,7   | 208,5   | 0,44       | JSB15DA   |
| 200     | 28,4   | 250,5   | 261,9   | 0,62       | JSB20DA   |
| 250     | 31     | 303,5   | 314,9   | 0,85       | JSB25DA   |
| 300     | 35     | 359,5   | 371,1   | 1,31       | JSB30CA   |
| 350     | 34,5   | 414     | 424     | 1,57       | JSB35CA   |
| 400     | 35,8   | 466,5   | 476,5   | 1,84       | JSB40CA   |
| 450     | 37,5   | 519,8   | 529,8   | 2,35       | JSB45CA   |
| 500     | 38,5   | 573,4   | 583,4   | 2,71       | JSB50CA   |
| 600     | 41     | 680,2   | 691     | 3,78       | JSB60CA   |
| 700     | 44     | 787,6   | 798,8   | 3,90       | JSB70CA   |

## Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

## Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée

[Notice de pose](#)