

Ensemble Tuyau Standard + Joint Standard



Tuyaux PAM-OPTIMAL BioZinalium à emboîtement STANDARD

DN	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
60	C25	5 °	25 bar	KSA60H60AQ-E00
80	C25	5 °	25 bar	KSA80H60AQ-E00
100	C25	5 °	25 bar	KSB10H60AQ-E00
125	C25	5 °	25 bar	KSB12H60AQ-E00
150	C25	5 °	25 bar	KSB15H60AQ-E00

Tuyaux NATURAL DUCTAN BioZinalium à emboîtement STANDARD

DN (mm)	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
80	C40	5 °	40 bar	NSA80Q60TQ-E00
100	C40	5 °	40 bar	NSB10Q60TQ-E00
100	C64	5 °	64 bar	NSB10C60TQ-E00
125	C40	5 °	40 bar	NSB12Q60TQ-E00
150	C40	5 °	40 bar	NSB15Q60TQ-E00
150	C64	5 °	64 bar	NSB15C60TQ-E00
200	C40	5 °	40 bar	NSB20Q60TQ-E00


Tuyaux NATURAL BioZinalium à emboîtement STANDARD

DN (mm)	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
60	C40	5 °	40 bar	NSA60Q60AQ-E00
60	C64	5 °	64 bar	NSA60C60AQ-E00
60	C100	5 °	100 bar	NSA60B60AQ-E00
80	C40	5 °	40 bar	NSA80Q60AQ-E00
80	C64	5 °	64 bar	NSA80C60AQ-E00

DN (mm)	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
80	C100	5 °	100 bar	NSA80B60AQ-E00
100	C40	5 °	40 bar	NSB10Q60AQ-E00
100	C64	5 °	64 bar	NSB10C60AQ-E00
100	C100	5 °	100 bar	NSB10B60AQ-E00
125	C40	5 °	40 bar	NSB12Q60AQ-E00
125	C64	5 °	64 bar	NSB12C60AQ-E00
125	C100	5 °	93 bar	NSB12B60AQ-E00
150	C40	5 °	40 bar	NSB15Q60AQ-E00
150	C64	5 °	64 bar	NSB15C60AQ-E00
150	C100	5 °	89 bar	NSB15B60AQ-E00
200	C40	5 °	40 bar	NSB20Q60AQ-E00
200	C50	5 °	50 bar	NSB20D60AQ-E00
200	C64	5 °	64 bar	NSB20C60AQ-E00
250	C40	5 °	40 bar	NSB25Q60AQ-E00
250	C50	5 °	50 bar	NSB25D60AQ-E00
250	C64	5 °	64 bar	NSB25C60AQ-E00
300	C40	5 °	40 bar	NSB30F60AQ-E00
300	C50	5 °	50 bar	NSB30D60AQ-E00
300	C64	5 °	64 bar	NSB30C60AQ-E00
350	C30	4 °	30 bar	NSB35G60AQ-E00
350	C40	4 °	40 bar	NSB35F60AQ-E00
400	C30	4 °	30 bar	NSB40G60AQ-E00
400	C40	4 °	40 bar	NSB40F60AQ-E00
450	C30	4 °	30 bar	NSB45G60AQ-E00
450	C40	4 °	40 bar	NSB45F60AQ-E00
500	C30	4 °	30 bar	NSB50G60AQ-E00
500	C40	4 °	40 bar	NSB50F60AQ-E00
600	C30	4 °	30 bar	NSB60G60AQ-E00
600	C40	4 °	40 bar	NSB60F60AQ-E00
700	C30	4 °	30 bar	NSB70G70AQ-E00
700	C25	4 °	25 bar	NSB70H70AQ-E00
800	C25	4 °	25 bar	NSB80H70AQ-E00
800	C30	4 °	30 bar	NSB80G70AQ-E00
800	C40	4 °	40 bar	NSB80Q70AQ-E00
900	C30	4 °	30 bar	NSB90G70AQ-E00

DN (mm)	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
900	C25	4 °	25 bar	NSB90H70AQ-E00
1000	C30	4 °	30 bar	NSC10G70AQ-E00
1000	C25	4 °	25 bar	NSC10H70AQ-E00
1100	C25	4 °	25 bar	NSC11H80AQ-E00
1200	C25	4 °	25 bar	NSC12H80AQ-E00
1400	C25	3 °	25 bar	NSC14H80AQ-E00
1500	C25	3 °	25 bar	NSC15H80AQ-E00
1600	C25	3 °	25 bar	NSC16H80AQ-E00
1800	C25	2,5 °	25 bar	NSC18H80AQ-E00
2000	C25	2 °	25 bar	NSC20H80AQ-E00

Produits associés

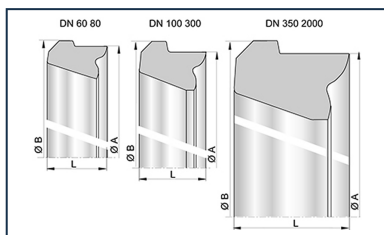

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000