


## Bague de joint Standard pour Tuyaux et Raccords DN60-2000

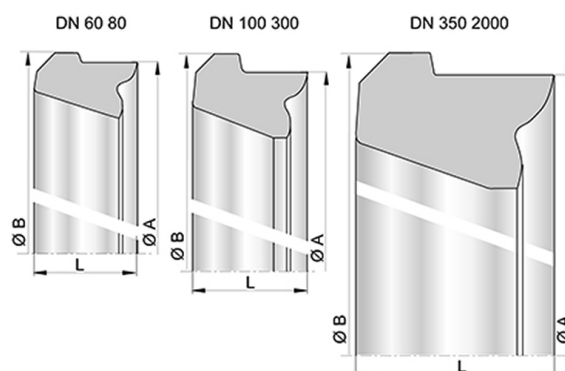

La bague de joint STANDARD est compatible avec l'ensemble des emboîtures STANDARD de tuyaux et raccords des gammes pour l'eau et l'irrigation.

Le joint STANDARD est un joint automatique ; l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
60	28,7	105,6	110,6	0,11	JSA60BA
80	29,8	127,5	135,7	0,15	JSA80BA
100	29,8	148,6	158,6	0,20	JSB10BA
125	30,6	175,7	185,7	0,24	JSB12BA
150	30,6	202,1	212,1	0,29	JSB15BA
200	31,7	250,5	260,5	0,38	JSB20BA
250	32,6	303,5	313,5	0,50	JSB25BA
300	35,9	359,5	369,5	0,71	JSB30BA
350	37,8	414	422	0,90	JSB35BA
400	38,8	466,5	474,5	1,08	JSB40BA
450	40,7	519,8	527,8	1,32	JSB45BA
500	41,8	573,4	581,4	1,54	JSB50BA
600	45	680,2	690,2	2,16	JSB60BA
700	48,2	787,6	797,6	2,87	JSB70BA
800	51,4	895,4	905,4	3,67	JSB80BA
900	54,6	1002,3	1012,3	4,61	JSB90BA
1000	57,8	1109,1	1119,1	5,59	JSC10BA
1100	65,1	1218,5	1229,5	7,68	JSC11BA

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
1200	68,2	1326,2	1338,2	9,34	JSC12BA
1400	81,6	1546,4	1554,9	15,49	JSC14BA
1500	89,2	1656,6	1675,6	19,77	JSC15BA
1600	89,2	1761,4	1780,4	21,05	JSC16BA
1800	96,6	1977	1998	27,72	JSC18BA
2000	104,6	2204,8	2226,8	29,00	JSC20BA

## Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

## Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée