


QUICK PVC et BLUTOP non verrouillé





| DN bride (mm) | DN/OD (mm) | ØDE (mm) | A (mm) | B (mm) | Masse (kg) | Référence |
|---------------|------------|----------|--------|--------|------------|-----------|
| 40 | 40 | 40 | 50 | 150 | 1,20 | MAL40DACH |
| 40/50 | 50 | 50 | 53 | 165 | 1,50 | MAL50DACH |
| 50 | 63 | 63 | 54 | 165 | 1,80 | MAL60DACH |
| 60/65 | 63 | 63 | 54 | 185 | 2,00 | MAL65DACH |
| 60/65 | 75 | 75 | 58 | 185 | 2,30 | MAL75DACH |
| 80 | 90 | 90 | 62 | 200 | 2,60 | MAL90DACH |
| 100 | 110 | 110 | 68 | 220 | 3,08 | 160754 |
| 125 | 125 | 125 | 73 | 250 | 4,06 | 160755 |
| 125 | 140 | 140 | 76 | 250 | 4,08 | 160756 |
| 150 | 160 | 160 | 82 | 285 | 5,20 | 160757 |
| 200 | 200 | 200 | 91 | 340 | 7,50 | 160758 |
| 200 | 225 | 225 | 93 | 340 | 7,10 | 160759 |

Note : Gamme BLUTOP pour DN75, 90, 110, 125 et 160

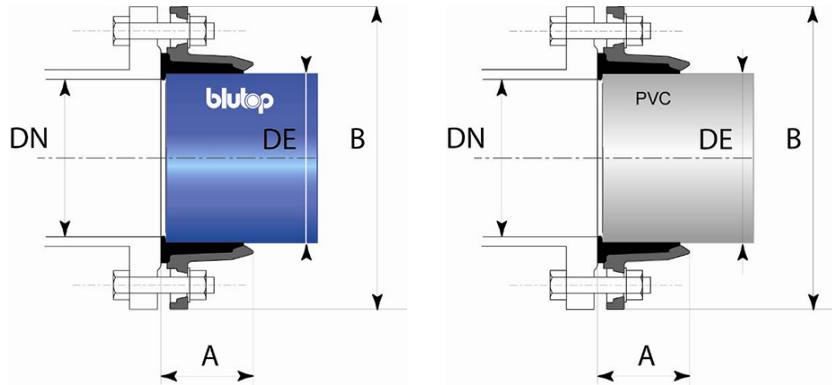

Matériaux et revêtements

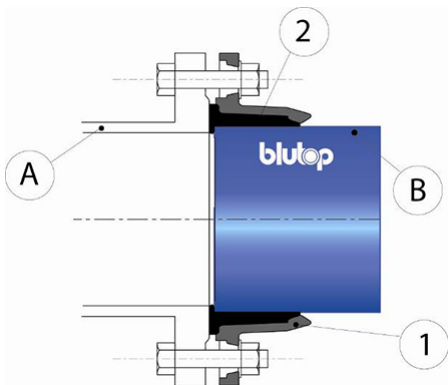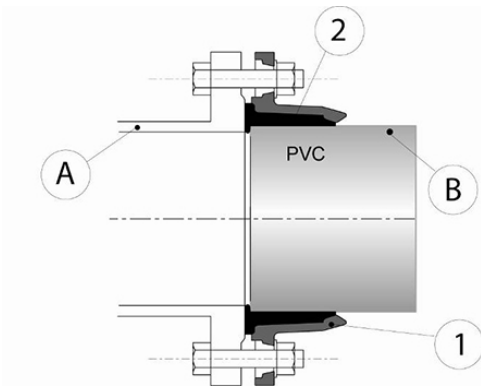

| Item | Désignation | Matière | Revêtement |
|------|-------------|----------|--|
| 1 | Contrebride | Fonte GS | Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB) |

Dernière mise à jour 08/06/2026
Consulter le site Web pour la dernière version

| Item | Désignation | Matière | Revêtement |
|------|------------------------|-----------------------|------------|
| 2 | Garniture d'étanchéité | EPDM | |
| A | Vanne | Fonte GS | |
| B | Tuyau | PVC ou Fonte (BLUTOP) | |

Marquage

