


Brides de réduction DN60-300

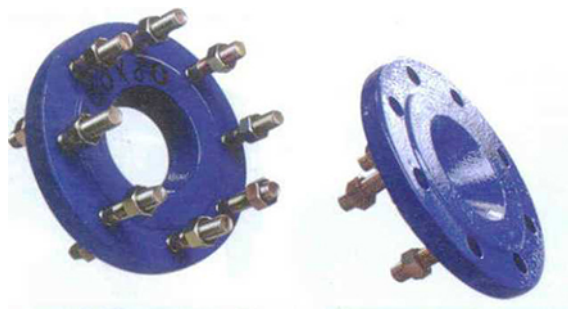

Les brides de réduction permettent l'installation en chambre d'un robinet vanne et ou d'une ventouse à partir de la bride de sortie d'un Té.

Elles évitent la pose d'un cône de réduction d'encombrement trop important.

Les brides sont livrées avec les goujons, rondelles et écrous.

Gamme


Les Brides de réduction existent dans une gamme allant de :

- DN60 à 300 pour des pressions de PFA10 - PFA16
- DN60 à 80 pour des pressions de PFA25

DN (mm)	Ødn (mm)	PN	Forme	Lu (mm)	Goujon	Masse (kg)	Référence
60	40	10 - 16	A	46	4 x M16/50 - 4 x M16/50	5,70	BBA60RM1ATT
60	50	10 - 16	A	47	4 x M16/50	5,60	BBA60RM1BTT
60	65	10 - 16	A	43	4 x M16/50	5,40	BBA60RM1DTT
60	40	25	A	46	8 x M16/50	5,70	BBA60RM3ATT
60	50	25	A	46	8 x M16/50	5,60	BBA60RM3BTT
80	40	10 - 16	A	30	8 x M16/50	5,10	BBA80RM1ATT
80	50	10 - 16	A	40	8 x M16/50	5,60	BBA80RM1BTT
80	60	10 - 16	A	28	8 x M16/50	5,40	BBA80RM1CTT
80	40	25	A	30	8 x M16/50	5,10	BBA80RM3ATT
80	50	25	A	28	8 x M16/50	5,60	BBA80RM3BTT
80	60	25	A	28	8 x M16/50	5,40	BBA80RM3CTT

DN (mm)	Ødn (mm)	PN	Forme	Lu (mm)	Goujon	Masse (kg)	Référence
100	40	10 - 16	A	30	8 x M16/50	6,60	BBB10RM1ATT
100	50	10 - 16	A	27	8 x M16/50	6,30	BBB10RM1BTT
100	60	10 - 16	A	30	8 x M16/50	6,50	BBB10RM1CTT
100	65	10 - 16	A	30	8 x M16/50	6,50	BBB10RM1DTT
100	80	10 - 16	A	40	8 x M16/50	6,90	BBB10RM1ETT
125	60	10 - 16	A	30	8 x M16/50	8,20	BBB12RM1CTT
125	80	10 - 16	A	30	8 x M16/50	8,00	BBB12RM1ETT
125	100	10 - 16	A	30	8 x M16/50	7,60	BBB12RM1FTT
150	60	10 - 16	B	30	8 -	11,80	BBB15RM1CTT
150	80	10 - 16	B	30	8 x M16/50	10,70	BBB15RM1ETT
150	100	10 - 16	A	30	8 x M20/60	11,20	BBB15RM1FTT
200	60	10	B	30	8 -	14,80	BBB20RM1CTT
200	80	10	B	40	8 x M16/50	14,70	BBB20RM1ETT
200	100	10	B	40	8 x M16/50	14,90	BBB20RM1FTT
200	125	10	B	40	8 x M16/50	13,70	BBB20RM1GTT
200	150	10	A	32	8 x M20/60	16,50	BBB20RM1JTT
200	60	16	B	30	4 x M16/50	14,70	BBB20RM2CTT
200	80	16	B	40	8 x M16/50	14,50	BBB20RM2ETT
200	100	16	B	40	8 x M16/50	15,00	BBB20RM2FTT
200	125	16	B	40	8 x M16/50	13,60	BBB20RM2GTT
200	150	16	A	32	8 x M20/60	16,60	BBB20RM2JTT
250	80	10	B	31	8 x M16/50	22,10	BBB25RM1ETT
250	100	10	B	31	8 x M16/50	22,00	BBB25RM1FTT
250	150	10	B	31	8 x M20/60	21,50	BBB25RM1JTT
250	200	10	A	32	8 x M20/60	21,30	BBB25RM1KTT
250	80	16	B	31	8 x M20/60	22,30	BBB25RM2ETT
250	100	16	B	31	8 x M20/60	21,90	BBB25RM2FTT
250	150	16	B	31	8 x M20/60	20,40	BBB25RM2JTT
250	200	16	A	32	12 x M24/60	21,60	BBB25RM2KTT
300	100	10	B	31	8 x M16/50	27,00	BBB30RM1FTT
300	150	10	B	38	8 x M20/60	33,00	BBB30RM1JTT
300	200	10	B	32	8 x M20/60	25,00	BBB30RM1KTT
300	250	10	A	33	12 x M20/60	28,00	BBB30RM1LTT
300	100	16	B	31	8 x M20/60	30,00	BBB30RM2FTT
300	150	16	B	38	8 x M20/60	36,00	BBB30RM2JTT

DN (mm)	Ødn (mm)	PN	Forme	Lu (mm)	Goujon	Masse (kg)	Référence
300	200	16	B	32	12 x M20/60	25,00	BBB30RM2KTT
300	250	16	A	33	12 x M24/70	43,00	BBB30RM2LTT

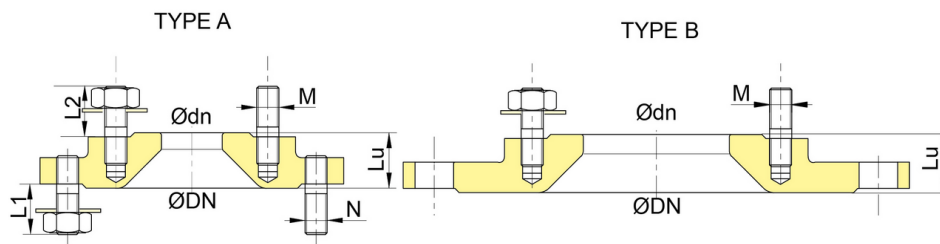

Matériaux et revêtements

Désignation	Matière
Bride de réduction	Fonte GS revêtue de poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
Goujons avec écrous et rondelles	Acier zingué