


## Contrebride de verrouillage IZIFIT-K



DN/OD (mm)	ØDE (mm)	ØD1 (mm)	Lt (mm)	Masse (kg)	Référence
63	63	118	65	1,56	JZL63VXNN2
140	140	195	70	2,80	JZM14VXNN2
160	160	215	70	3,10	JZM16VXNN2
200	200	257	80	4,18	JZM20VXNN2
225	225	288	78	4,64	JZM22VXNN2

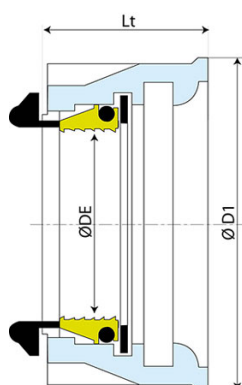


## Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PE ou PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable
- Permet la réalisation des tronçons de canalisations auto butés, sans soudure, ni boulon

## Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)

## Matériaux et revêtements :



Item	Désignation	Matériaux	Revêtements
1	Corps	FGS	Aquacoat Raccords (AQB)
2	Garniture de verrouillage DN63 à 160 mm	CUZN40	
	Garniture de verrouillage DN200 à 225 mm	100 C 6 Nickelé ou 16 MnCr5 Nickelé	
3	Bracelet élastomère	NBR	
4	Cale goupille	Nylon PA 6.6 ou POM	
5	Cale clip	Nylon PA 6.6 ou POM	

[Notice de pose DN63-200](#)

[Notice de pose DN225](#)