

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Manchon de réparation universel (URC) - 1761

Idéal pour la réparation de branchements d'eau potable.

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal et acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN 16

Tableau des dimensions

Référence	d	Lu	l	H	E	PN à 20°C
17611418	14-18	80	119	180	54	16
17611922	19-22	80	119	180	58	16
17612428	24-28	90	133	200	66	16
17613135	31-35	100	143	210	76	16
17614043	40-43	110	151	250	89	16
17614851	48-51	120	158	270	101	16
17616064	60-64	130	176	310	120	16

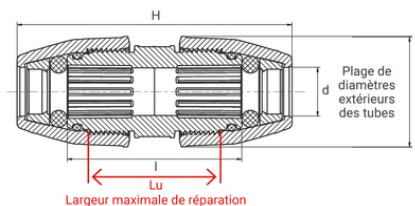

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
17611418	180	55	55	0,22	570	490	330	120	32,60
17611922	180	55	55	0,25	570	490	330	90	28,40
17612428	200	70	70	0,35	570	490	330	56	24,40
17613135	210	80	80	0,47	570	490	330	40	22,80



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
17614043	250	90	90	0,72	570	490	330	30	25,40
17614851	270	105	105	0,97	570	490	330	20	22,80
17616064	310	120	120	1,52	570	490	330	10	17,80