

SÉRIE 1

Raccord mâle - Filetage laiton - Portée plate - Filet cylindrique - ISO 228 - 1072G

Adaptateur à encliqueter droit - Fileté laiton ISO 228.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage droit d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau taraudé selon ISO 228, tous matériaux.

Adapté à l'environnement compteur.

Disponible en PN 16 du d20x1/2" à d63x2".



PN 16

+ Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Étanchéité sur le fond par joint plat. **Pas besoin de téflon**

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	PN à 20°C
1072G2005	20 x 1/2"	76	41	45	13	16
1072G2007	20 x 3/4"	77	41	45	15	16
1072G2505	25 x 1/2"	79	47	48	13	16
1072G2507	25 x 3/4"	80	47	48	15	16
1072G2510	25 x 1"	85	47	48	17	16
1072G3210	32 x 1"	92	58	55	17	16
1072G3213	32 x 1 1/4"	100	58	55	19	16

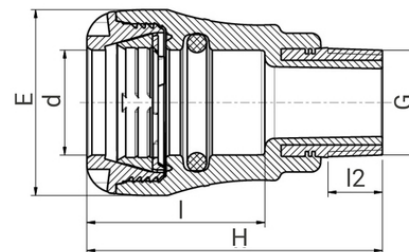

Référence	d x G	H	E	l	l2	PN à 20°C
1072G4013	40 x 1 1/4"	110	70	73	19	16
1072G4015	40 x 1 1/2"	113	70	73	19	16
1072G5015	50 x 1 1/2"	120	85	81	19	16
1072G5020	50 x 2"	127	85	81	23	16
1072G6320	63 x 2"	132	103	92	23	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1072G2005	80	45	45	0,07	570	490	330	360	26,60
1072G2007	80	45	45	0,08	570	490	330	320	27,00
1072G2505	80	50	50	0,12	570	490	330	320	39,80
1072G2507	85	50	50	0,09	570	490	330	260	24,80
1072G2510	90	50	50	0,13	570	490	330	200	27,40
1072G3210	95	60	60	0,15	570	490	330	150	23,90
1072G3213	105	60	60	0,2	570	490	330	130	27,40
1072G4013	115	70	70	0,25	570	490	330	110	28,90
1072G4015	115	70	70	0,29	570	490	330	80	24,60
1072G5015	130	85	85	0,366	570	490	330	70	27,02
1072G5020	130	85	85	0,475	570	490	330	50	25,15
1072G6320	140	105	105	0,6	570	490	330	50	31,40