


Sanicondens Eco



4,5 m
50 m

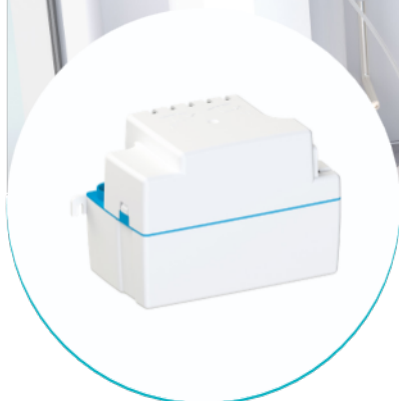


Fiche produit

AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs et ballon thermodynamique avec PAC
- Installation facilitée : kit de fixation fourni

RACCORDEMENTS


- ← Diamètre int. de refoulement : 10 mm
- Diamètre des entrées DN : 28



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée (28/32/40), 1 tuyau d'évacuation (5 m), 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie

COURBE DE DÉBIT

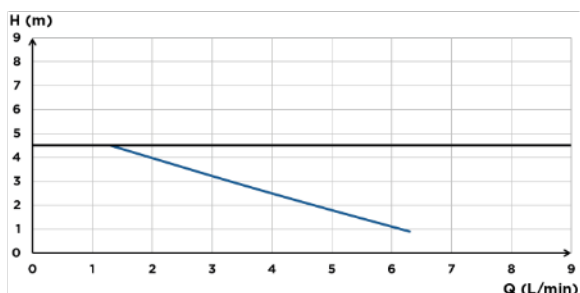

Hauteur max. conseillée : 4,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 30, Gaz 50 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28
Diamètre int. de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	2,2 L
T° max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	2,8 kg
Code EAN	3308815083681
Code usine	SK6ECO

DIMENSIONS

