


SMU S

Siphon de parcours DN200

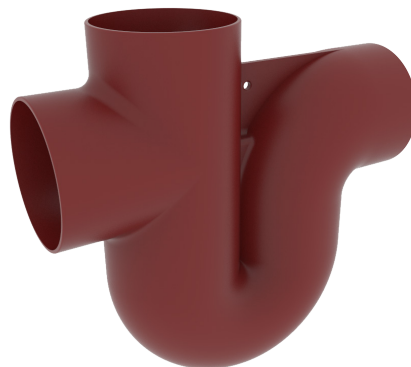

DESCRIPTION

Les siphons de parcours de la gamme SMU S sont des composants en fonte qui permettent la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs. Une flèche est présente sur le corps de la pièce indiquant le sens d'écoulement. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marque NF
 - Marquage CE
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.



DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



SMU S

Siphon de parcours DN200

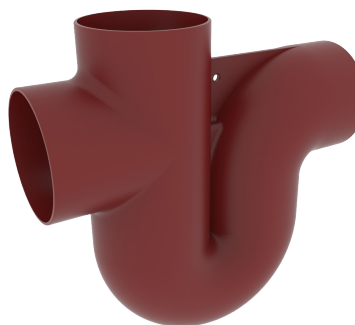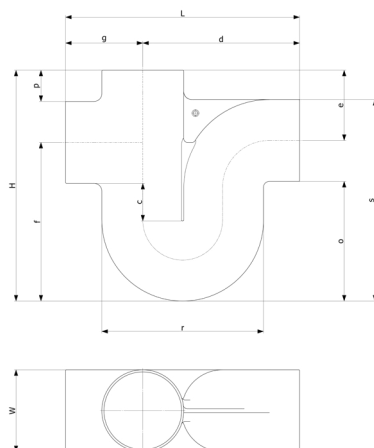

DN	L	H	W	Masse	Référence
200	600	590	210	34,3	157018

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ces siphons sont utilisables uniquement pour les réseaux EP.

Ils peuvent être utilisés pour les eaux usées, si et seulement si la réglementation locale le permet, avec prescriptions d'entretiens réguliers en fonction des matières susceptibles d'être transportées dans le réseau EU, ceci afin d'éviter d'éventuels bouchages au niveau des siphons.

Pour les EU/EV, la réalisation doit normalement se faire avec des coudes SMU S.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY