


THERMOSTATIQUE DE DOUCHE FACT'ORY NOIR - CARTOUCHE C3 - NOIR MAT

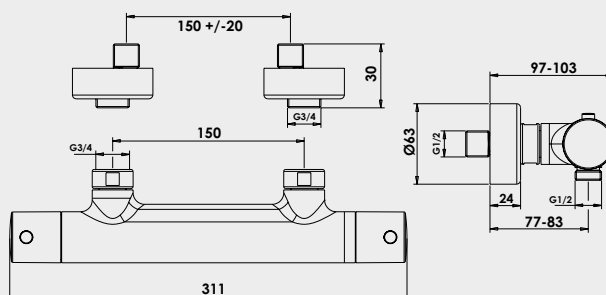

ECONOMIES D'ÉNERGIE ET D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE C3.

Thermostatique de douche Fact'Ory noir - Cartouche C3 - Système Economisateur d'eau - Limiteur de débit et de température - Noir mat

DESCRIPTION	Noir mat. - Croisillons métal. - Cartouche monobloc. - Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour. - Technologie C3. - Système économiseur d'eau. - Butée de sécurité à 38°C. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces. - Filtres et clapets antiretour incorporés au corps.
CARACTÉRISTIQUES	Croisillons métal Cartouche monobloc Limiteur de débit réglable par tête 1/2 tour Système économiseur d'eau Butée de sécurité à 38°C Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21 (G1/2") et M20/27 - Rosaces métal chromé Ø63 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 (G3/4") verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21 (G1/2") avec filtre et clapet anti-retour incorporés au corps
APPLICATIONS	Robinetterie de douche mural
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur toutes les installations de douche avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés