


COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE FACT'ORY ROND - INSTALLATION EN FAÇADE

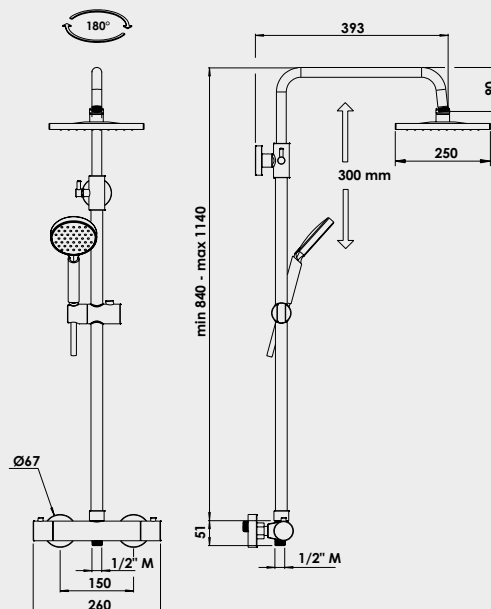

INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.
FONCTION ECOSTOP POUR UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.
BUTÉE DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE.

Installation en façade pour une pose facile et ultra-rapide.
Fonction Ecostop pour une consommation maîtrisée.
Butée de sécurité pour une utilisation sécurisée.

DESCRIPTION

Installation en façade pour une pose facilitée et ultra-rapide
Butée de sécurité à 38°C pour une utilisation sécurisée.

CARACTÉRISTIQUES

Installation en façade
Mitigeur thermostatique 2 sorties :
Butée de sécurité à 38°C
Ecrocs prisonniers 20/27
Raccords muraux excentrés avec rosaces
Colonne télescopique métal noir mat
Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm
Inverseur céramique sur croisillon
Douche de tête ABS anticalcaire 250mm
Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar
19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars
Douchette ABS monojet anticalcaire
Support douchette ABS coulissant à bouton
Flexible PVC lisse 1,75m

APPLICATIONS

Colonne de douche

CONDITIONS D'UTILISATION	Installation en façade Mitigeur thermostatique 2 sorties : Butée de sécurité à 38°C Ecrous prisonniers 20/27 Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne télescopique métal noir mat Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm Inverseur céramique sur croisillon Douche de tête ABS anticalcaire 250mm Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar 19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars Douchette ABS monojet anticalcaire Support douchette ABS coulissant à bouton Flexible PVC lisse 1,75m
COMPATIBILITÉ	Installation en façade Mitigeur thermostatique 2 sorties : - Butée de sécurité à 38°C - Ecrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Colonne télescopique métal noir mat Réglage en hauteur télescopique sur plage de 30cm Inverseur céramique sur croisillon Douche de tête ABS anticalcaire 250mm Débit douche de tête 13 litres sous 1 bar 19 litres sous 2 bars et 23 litres sous 3 bars Douchette ABS monojet anticalcaire Support douchette ABS coulissant à bouton Flexible PVC lisse 1,75m
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Installation en façade. 2 points de fixation.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 2 ans
PRESCRIPTION DE POSE	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température.