


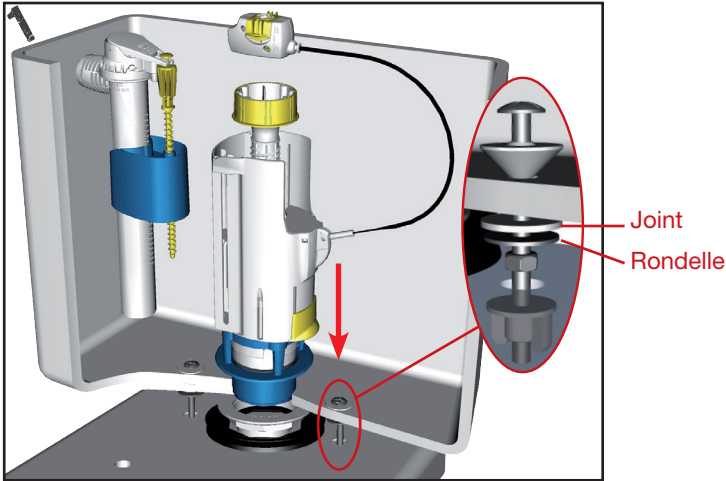
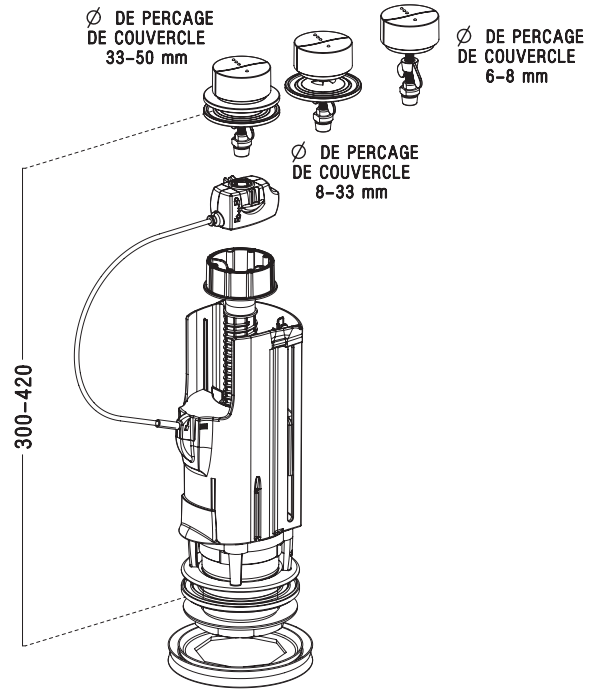


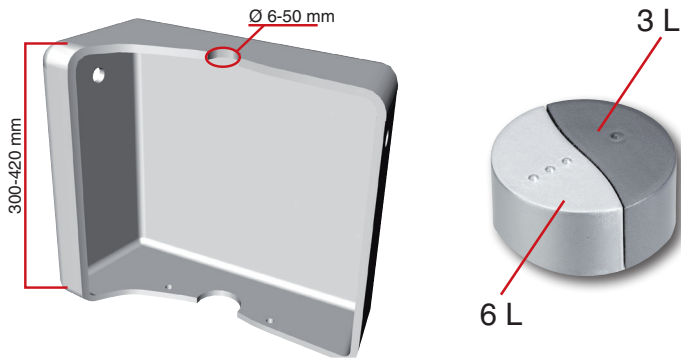


WC
Mécanisme double volume à câble universel

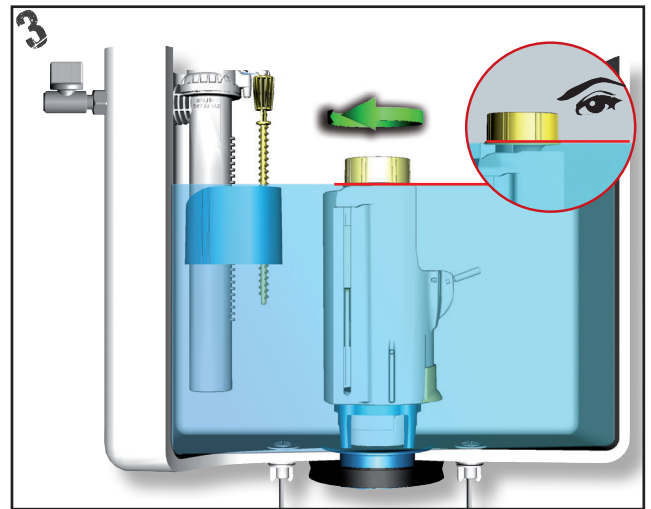


Le joint fourni est à installer entre le réservoir et la cuvette.

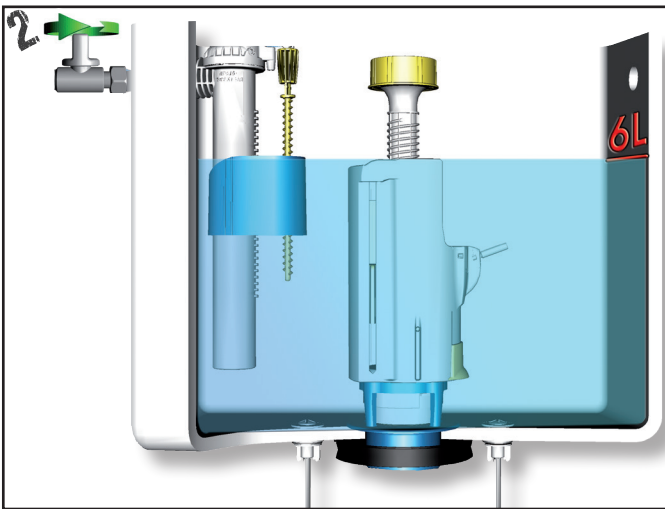


Régler la bague jaune en la tournant pour qu'elle affleure le niveau d'eau maximum.

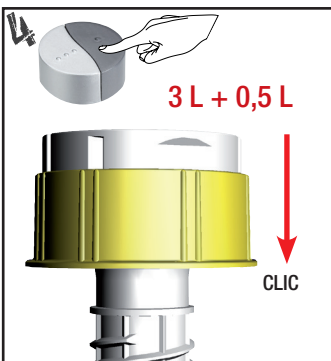

Le volume de petite chasse peut-être augmenté de 0,5 L en baissant la bague.

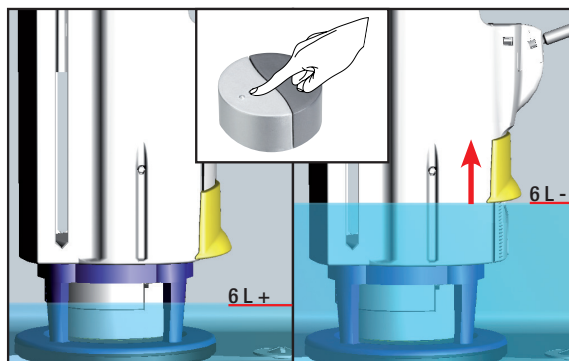

La quantité d'eau maximum de grande chasse peut-être modifiée en couissant la trappe jaune.

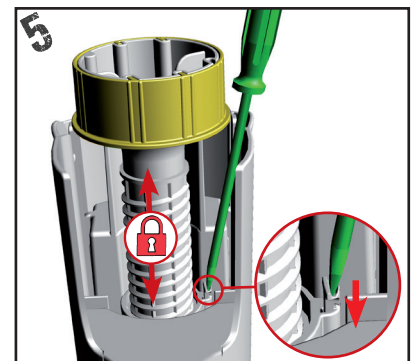

Verrouillage du trop plein.

