


ROBINET FLOTTEUR WC NF À ALIMENTATION LATÉRALE - UNIVERSEL ET ADAPTABLE

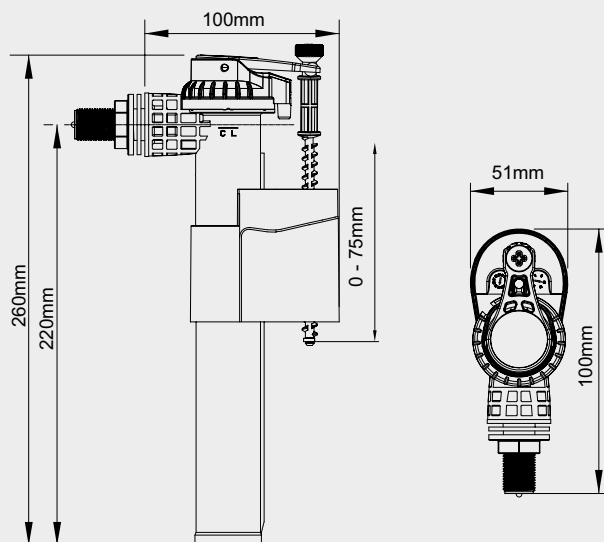

RÉSISTE AUX SURPRESSIONS ACCIDENTELLES DU RÉSEAU ENTRETIEN SANS DÉMONTAGE DE L'ALIMENTATION FERMETURE HYDRAULIQUE

Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC - Raccord laiton M 3/8" - Certifié NF - Garantie 10 ans

DESCRIPTION

- Robinet flotteur à alimentation latérale s'adapte à tous les WC dont l'alimentation en eau se fait par la droite ou la gauche du réservoir.
- Le raccordement en laiton Mâle 12/17 (3/8") facilite l'installation et garantit une grande durabilité.
- Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté préservant ainsi le système d'alimentation du robinet.
- Le niveau de remplissage d'eau facilement réglable de 155mm à 226mm permet de maîtriser sa consommation d'eau.
- La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant, silencieux et rapide lors du remplissage de la chasse, quelle que soit l'installation.
- La conception robuste et de qualité confère une grande résistance, même à la surpression accidentelle du réseau d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement laiton Mâle 3/8".
- Fermeture hydraulique.
- Filtre intégré.
- Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm.
- Pression d'utilisation : 0,2 à 16 bars.
- Certifié NF.
- Garantie 10 ans.

APPLICATIONS

Permet l'alimentation d'un réservoir de WC.

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de wc à alimentation latérale

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale. Raccordement laiton Mâle 3/8". Fermeture hydraulique. Filtre intégré. Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm. Pression d'utilisation : 0,2 à 16 bars. Certifié NF. Garantie 10 ans.