


ROBINET FLOTTEUR RÉVERSIBLE POUR ALIMENTATION WC - UNIVERSEL

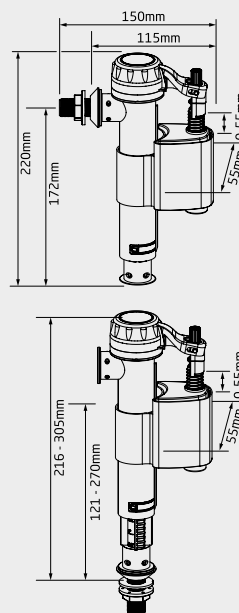

• S'ADAPTE À TOUTES LES ALIMENTATIONS LATÉRALES OU BASSES

Robinet flotteur réversible pour alimentation WC - Raccord laiton M 3/8" - Universel, s'adapte à tous les types de réservoirs - Retardateur de remplissage - Garantie 10 ans

DESCRIPTION

- Robinet flotteur universel pour alimentation WC.
- Robinet flotteur réversible adaptable en 10 secondes à tous les types de réservoir à alimentation latérale ou basse en permutant le bloc filetage d'alimentation avec le bouchon d'arrêt qui condamne l'arrivée d'eau non utilisée.
- Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps.
- Ecologique et économique, le système de retardateur de remplissage limite la consommation d'eau en retardant l'ouverture du robinet flotteur durant le vidage de la chasse d'eau.
- La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation.
- Le système anti-siphonage garantit le non-retour d'eau (par aspiration) du réservoir à alimentation basse vers le circuit d'eau potable de la maison.
- Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Robinet flotteur universel pour WC. Produit 2 en 1 : alimentation réversible latérale ou basse. Raccord laiton Mâle 3/8". Retardateur de remplissage. Système anti-siphonage. Hauteur d'installation : 216mm à 305mm. Niveau d'eau ajustable : 110

APPLICATIONS

Mécanisme de chasse d'eau WC

CONDITIONS D'UTILISATION

Équipé d'un retardateur de remplissage

COMPATIBILITÉ

Convient pour tous les réservoirs de wc

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement d'un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Robinet flotteur universel pour WC. Produit 2 en 1 : alimentation réversible latérale ou basse. Raccord laiton Mâle 3/8". Retardateur de remplissage. Système anti-siphonage. Hauteur d'installation : 216mm à 305mm. Niveau d'eau ajustable : 110