


Manchons à butée PP avec joints EPDM



Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---|
| Matière | Polypropylène |
| Utilisation | Eau |
| Application | Assainissement gravitaire enterré sans pression |
| Doc de référence | Fascicule 70 |
| Norme de référence | EN 1852-1 |
| Couleur | Brun orangé |
| Emboîture | Manchon |

Plan

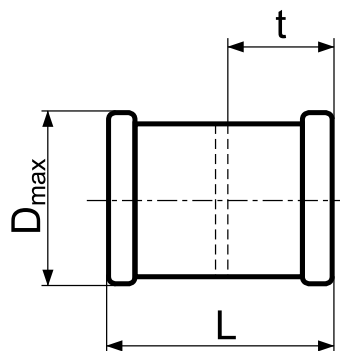

| Gamme | Norme | DN (mm) | Code article | L (mm) | D _{max} (mm) | t (mm) | Poids (kg/pi) | Nb de pièces/carton |
|-------|-------|---------|--------------|--------|-----------------------|--------|---------------|---------------------|
| A | | 110 | 20052573 | 122 | 130 | 61 | 0,30 | 30 |
| S | NFA | 125 | 20046617 | 126 | - | - | 0,30 | 40 |
| S | NFA | 160 | 20027337 | 148 | 187 | - | 0,44 | 24 |
| S | NFA | 200 | 20045677 | 174 | 232 | - | 1,00 | 10 |
| S | NFA | 250 | 20044760 | 224 | 293 | - | 2,15 | 32 |
| S | NFA | 315 | 20045678 | 259 | 363 | - | 3,50 | 18 |
| A | | 400 | 20052579 | 350 | 460 | 170 | 7,00 | 8 |
| A | | 500 | 20052580 | 400 | 570 | 195 | 10,10 | 20 |
| A | | 630 | 20052581 | 430 | 710 | 215 | 15,36 | 8 |

A : Awadukt
S : Solydo