


Grille concave à cadre carré - Classe C250

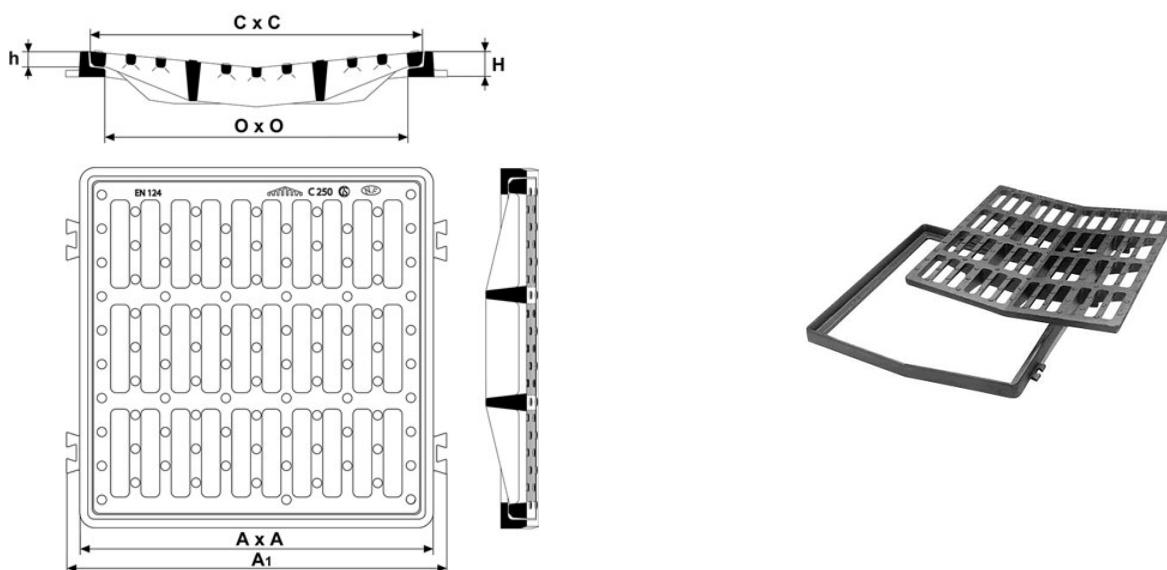

CxC	AxA	A1	OxO	H	h	Surface d'avalement	Masse ensemble	Masse grille	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ²	kg	kg		
400x400	422x422	462	351x351	40	27	7.7	21.1	13.3	10/50	ECGC40CF
500x500	523x523	563	450x450	40	27	11.8	31.1	21.0	10/40	ECGC50CF
600x600	624x624	664	549x549	40	27	16.8	49.4	37.0	10	ECGP60CF
700x700	725x725	765	647x647	42.5	27	20.2	74.5	58.0	10	ECGP70CF
800x800	827x827	867	744x744	42.5	29	27.6	96.5	75.0	10	ECGP80CF

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.