


Grille de caniveaux AUTOLINEA 200 Classe C250

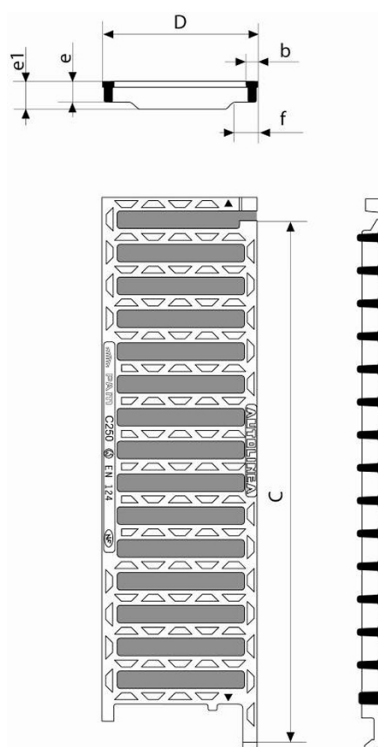

CxD	b	f	H	e1	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm ²		
750x200	16	40	30	35	11.8	7.60	30	ECAL20PF

Dimensions des ouvertures : Longueur 168 mm, largeur 29 mm.

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

**AUTOLINEA
VOIRIE**



26/10/2021

VC25GRNAUT318

Principales caractéristiques :

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux.
- Chaînage automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.