


Grille pour bordure SELECTA Classe C250 - Grille plate – Cadre avec pattes support avaloir

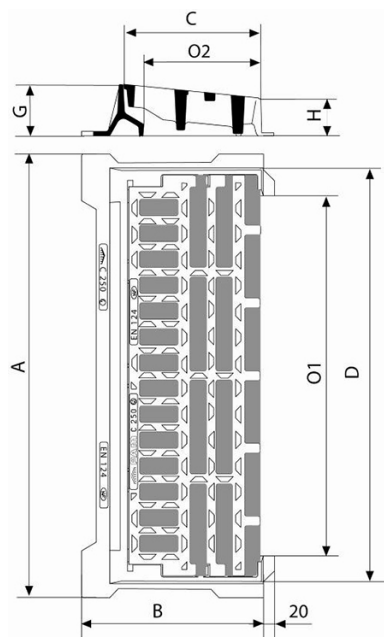

AxB	CxD	O1xO2	G	H	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
800x320	745x250	650 x 200	90	65	21.3	33.8	7.60	20	ECSE80PF

Largeur ouvertures : 28 à 30 mm - Longueur ouvertures : 69 à 168 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée en combinaison avec un avaloir ou une plaque de recouvrement.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.

**SELECTA
VOIRIE**



25/10/2021

VC25GRNSEL352

- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.