


AVALOIR Profil T (1) Classe C250

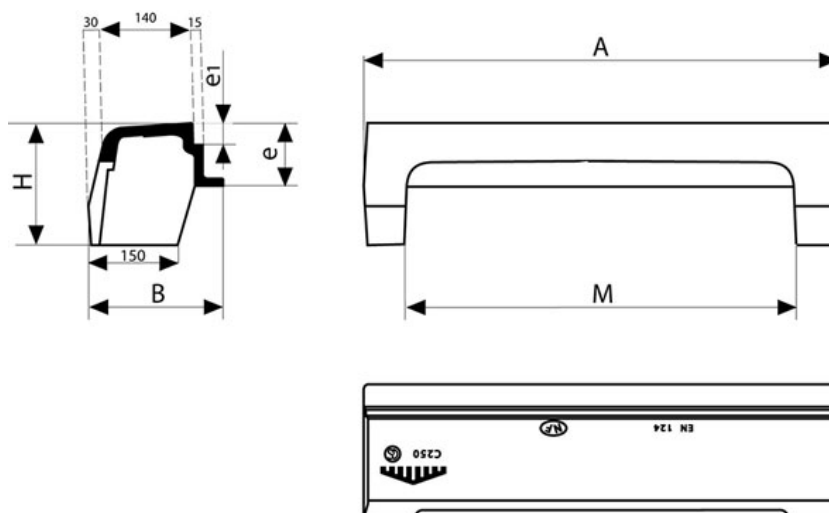

AxB	H	M	e	e1	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
800x225	200	677	100	35	24.5	6.00	20	ECAV80TF

(1) Bordures normalisées suivant norme NF P 98-340

**Matériaux et revêtements :**

- Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée.

**Principales caractéristiques :**

- Utilisé en combinaison avec les grilles SELECTA, AT ou plates rectangulaires.