




## Trappe TELECOM T-MAX-i B125 - Tampon 633 x 495

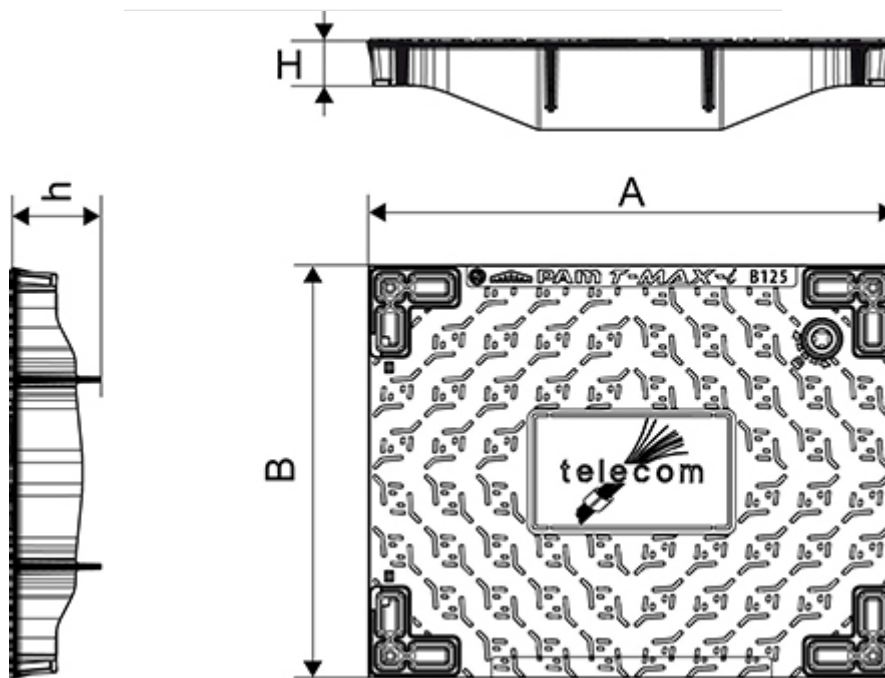

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
633x495	54	107	25,7	15	DBL1TMIZTEL-T
633x495	54	107	25,7	15	DBL1TMIZ-T

### Matériaux et revêtements :

- Tampons 633x495mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.



### Principales caractéristiques :

- Tampon avec patins d'insonorisation.
- Utilisable comme tampon de remplacement sur cadre acier galvanisé.

### Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.