

SÉRIE 7

Té à 90° millenium avec dérivation taraudée - Filet conique - ISO 7-1 - 87140

Adaptateur en T millenium - Dérivation taraudée pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage de deux tubes en PEHD de diamètre égal avec un accessoire de réseau fileté conique selon ISO 7-1 sur la dérivation ainsi que la réalisation de collecteurs, purges ou ventouses.

Disponible en PN16 jusqu'à 2 1/2", PN10 en 3" et PN6 en 4".



+ Produit

- Etanchéité dépendante du serrage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner.
- Taraudage cylindrique selon ISO7-1
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Etanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp x d	H	E	A	I	I2	PN à 20°C
87140752075	75 x 2" x 75	370	132	110	137	30	16
87140752575	75 x 2 1/2" x 75	342	132	85	134	35	16
87140753075	75 x 3" x 75	370	132	110	137	36	10
87140903090	90 x 3" x 90	418	152	116	164	41	10
8714011040110	110 x 4" x 110	516	181	140	200	52	6

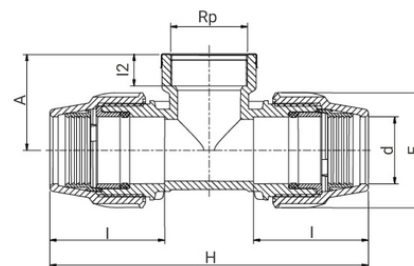

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Accessoires

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970



Set de réduction - 7930



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
87140752075	370	175	125	1,52	570	490	330	9	15,08
87140752575	370	175	125	1,57	570	490	330	9	15,53
87140753075	370	175	125	1,63	570	490	330	9	16,07
87140903090	420	190	145	2,35	570	490	330	7	17,85
8714011040110	520	230	175	4,2	570	490	330	4	18,20