

## SÉRIE 7

### Clé pour clapet-vanne 3039 - ISO 7-1 - 3139

Clé pour clapet-vanne 3039 pour systèmes de canalisations en pression.  
Permet un accès facile au réseau d'eau enterré, par exemple, pour utiliser un tuyau d'arrosage souple ou réaliser un point d'eau  
Disponible en PN10 en 3/4".



**PN  
10**

### Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute.  
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité.

#### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

#### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	R	H	I2	PN à 20°C
313907	3/4"	173	18	10

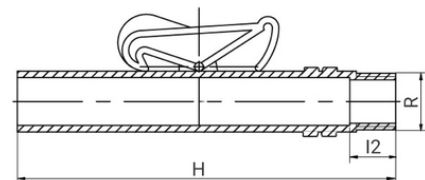

### Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



### Accessoires

Clapet-vanne démontable - 3039





## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>313907</b>	173	18	18	0,07	5	0,350	570	490	330	250	18,90

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.