

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces taraudé - 5081

Domaines d'application

Manchons union en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrus : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
 ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
 NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé



**PN 10
ou 16**

Tableau des dimensions

Référence	Rp	H	E	Lt	Z	PN à 20°C
508103	3/8"	39	34	13	13	16
508105	1/2"	46	42	17	12	16
508107	3/4"	51	52	18	15	16
508110	1"	57	59	20	17	16
508113	1 1/4"	66	72	24	18	16
508115	1 1/2"	72	79	24	24	16
508120	2"	92	96	34	24	16
508125	2 1/2"	110	118	30	50	10
508130	3"	125	132	33	59	10
508140	4"	145	151	41	63	10

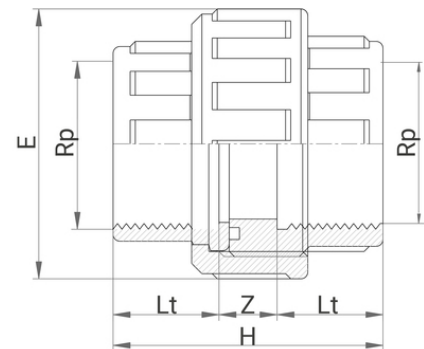

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce			Sachet			Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508103	39	34	34	0,023	10	0,23	560	480	340	1000	24,4

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508105	46	42	42	0,039	10	0,39	560	480	340	580	24,02
508107	51	52	52	0,063	10	0,63	560	480	160	200	25,9
508110	57	59	59	0,087	10	0,88	560	480	340	250	23,4
508113	66	72	72	0,142	5	0,71	560	480	340	150	22,7
508115	72	79	79	0,192	-	-	560	480	340	100	20,6
508120	92	96	96	0,318	-	-	560	480	340	60	20,48
508125	110	118	118	0,598	-	-	480	330	355	25	27,45
508130	125	132	132	0,73	-	-	560	480	340	30	23,3
508140	145	151	151	1,213	-	-	560	480	340	18	23,23

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.