

SÉRIE 1

Manchon de transition PE-Cuivre - 1001C

Raccord droit Série 1 écrou blanc x Série 1 écrou marron.

Permet le raccordement droit d'un tube en PEHD PN 16 ou PVC pression (moyennant le kit PVC 1091Q côté Série 1 blanc avec un tube en cuivre côté Série 1 marron.

Disponible en PN 16 du d20x15 au d40x28.



+ Produit

- Compact et esthétique - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- Installation simple sans outil - Déverrouillable si besoin
- Étanchéité indépendante du maintien sur le tube
- Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- Sans serrage
- Effet piston négligeable grâce à l'ensemble double bague et écrou


**PN
16**

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Crampage: Polyacétal et cuivre.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	H	E	E1	I	PN à 20°C	I1
1001C2015	20 x 15	92	41	41	45	16	46
1001C2515	25 x 15	100	47	41	48	16	46
1001C2522	25 x 22	98	47	47	48	16	48
1001C3228	32 x 28	108	58	58	53	16	53
1001C4028	40 x 28	139	70	58	71	16	55

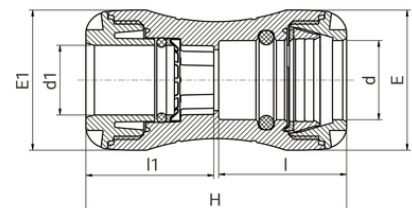

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1001C2015	95	45	45	0,06	10	0,6	570	490	330	350	22,4
1001C2515	105	50	50	0,07	10	0,7	570	490	330	300	22,4
1001C2522	105	50	50	0,07	10	0,7	570	490	330	300	22,4
1001C3228	110	60	60	0,13	5	0,65	570	490	330	180	24,8
1001C4028	140	70	70	0,2	-	-	570	490	330	120	25,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.