

AGILIUM

Embranchement simple 45°

DESCRIPTION

Faisant partie de la gamme standard, l'embranchement simple 45° AGILIUM permet la jonction entre deux tuyaux à un angle de 45° pour l'acheminement des eaux usées et pluviales dans les bâtiments. Les raccords en fonte AGILIUM ont un poids inférieur de 15% à ceux de la gamme standard S et leurs dimensions réduites permettent un gain de place. Ils sont revêtus par cataphorèse et sont entièrement et indéfiniment recyclables. L'assemblage est mécanique, à l'aide de joints PAM.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- * Eaux pluviales
- * Eaux usées

NORMES ET APPROBATIONS

- * Normes de produits de l'industrie : EN 877, NF, Kitemark, GOST, SINTEF, Qplus prR 592012-3
- * Performances acoustiques de la gamme : $L_{sc,A} < 10 \text{ dB(A)}$ & $L_{a,A} = 47 \text{ dB(A)}$ selon EN 14366 avec 2 l/s.
- * Gamme réaction au feu : Euroclasse A1



Matériaux et revêtements

- * Fonte
- * Revêtement : époxy cataphorèse rouge-brun, anticorrosion, épaisseur moyenne du film sec 70 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- * Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- * Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- * Résistance aux produits chimiques pour des pH $2 \leq 12$ à température ambiante.
- * Résistance au brouillard salin - revêtement interne : plus de 350 h.


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- * contenu recyclé : 99 %.
- * Informations sur le recyclage : La fonte est entièrement recyclable via le réseau industriel de recyclage existant. Source des données : Déclaration environnementale de produit S-P-02013.



283867
AGILIUM
CO 45° DN100



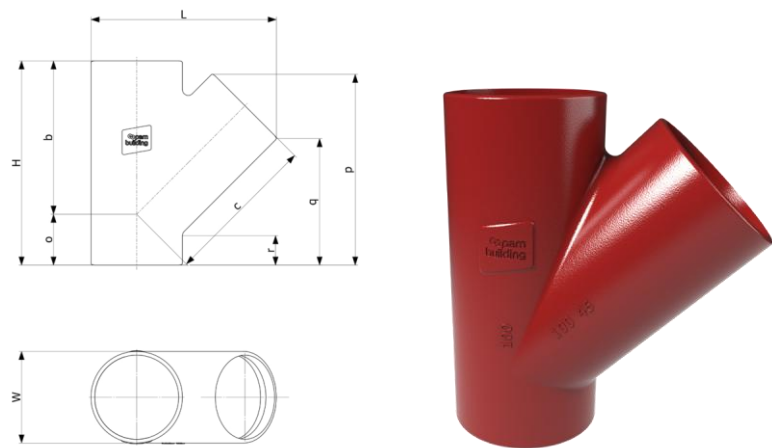

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Masse	Code produit
100	100	223	245	110	185	185	60	230	152	35	2.9	283869
125	100	248	255	135	202	202	53	234	157	40	4.25	285296
125	125	270	290	135	220	220	71	283	178	40	5.3	285297
150	100	278	277	160	222	227	55	253	176	50	5.7	285358
150	125	295	308	160	240	237	68	285	190	50	6.7	285298
150	150	323	344	160	261	261	83	324	212	45	8.2	285299
200	100	327	291	210	256	260	35	257	180	60	7.6	285300
200	150	369	362	210	294	295	68	332	220	55	10.4	285301
200	200	410	429	210	327	329	103	408	260	55	13.3	285302

Toutes les dimensions sont en mm et les masses nominales sont en kg.

Ce document est fourni à titre d'information et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline t o u t e responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre de matériels non conformes aux règles prescrites dans le présent document ainsi qu'a ux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou communiqués à des tiers sans accord écrit. Ils ne peuvent être utilisés que dans le but pour lequel ils ont été émis et sont renvoyés sur demande.