

SMU S

Bouchon simple



DESCRIPTION

Les bouchons simples SMU S permettent d'obturer provisoirement ou définitivement les tubulures des tuyaux et raccords utilisés sur les réseaux gravitaires. Ils sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée. L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU.

Matériaux et revêtements

- Matériau principal: Fonte
- Description du revêtement: Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
GEG RAL-GZ 698, DIN 19522, NF EN 877, CE, NF, Kitemark, Watermark, Qplus prR 592012-3, GOST, SINTEF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable



SMU S

Bouchon simple

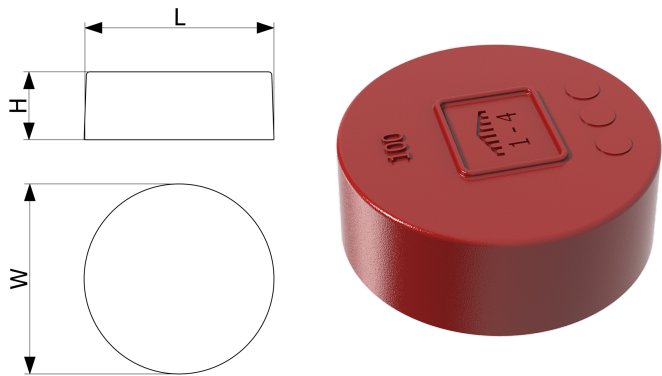

DN	L	H	W	a	Masse	Référence
50	58	30	58	30	0,25	156376
75	83	35	83	35	0,45	156466
100	110	40	110	40	0,8	156581
125	135	45	135	45	1,2	156749
150	160	50	160	50	1,7	156841
200	210	60	210	60	3,2	156963
250	274	70	274	70	5,9	157062
300	326	80	326	80	10	157127

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg