


CONNECTEUR

Bague de compensation Fonte/autres matériaux

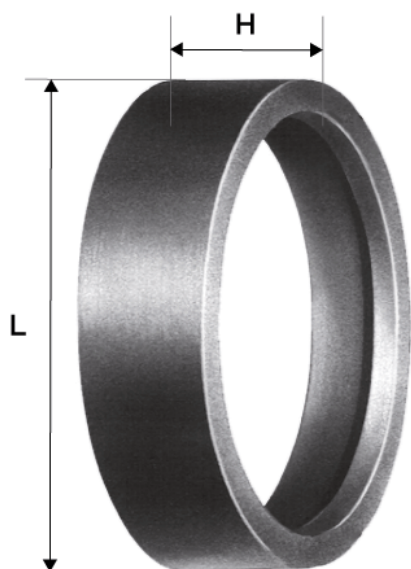

DESCRIPTION

Les bagues de compensation sont des accessoires pour liaison de type bout uni entre tuyaux, raccords, de diamètres extérieurs différents. L'étanchéité est réalisée par la garniture de joint (manchette) en élastomère type EPDM. Les bagues de compensation s'utilisent avec des joints SMU PAM et conviennent pour les gammes SMU S et SMU Plus pour l'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales.

CONFORMITÉ

→ Références normatives:

MATÉRIAUX

EPDM

CONNECTEUR

Bague de compensation Fonte/autres matériaux

DN	L	H	W	DE	Masse	Référence
50	57	20	57	50	0,02	156399
75	83	25	83	77	0,03	156494
75	83	22	83	63	0,06	156495
100	110	25	110	91	0,1	156555
100	110	25	110	100	0,05	156635
125	135	25	135	125	0,06	156778
200	208	35	208	200	0,15	157000
250	272	35	272	250	0,45	157085

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

L'assemblage "bague de compensation + joint" assure une étanchéité à une pression hydrostatique maximale de 5 bar (DN50-200) ou 3 bar (DN250) selon le protocole d'essai de l'EN877 §5.8.4.

La déviation angulaire maximum supportée entre deux éléments assemblés est de 3° pour les DN ≤ 200 et 1°45' pour le DN250.

Ce type d'assemblage est également conforme au DTU 60.2 (NF P41 220), c'est-à-dire qu'il résiste sans déboîtement à une mise en charge de 0,5 bar (5 mètres de colonne d'eau) sans aucun dispositif complémentaire (butée...).

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY