

 SÉRIE 7**Vanne 1/4 de tour - Compression x filetée ISO 7-1 - 3602**

Vanne en PPH à boisseau sphérique - Embouts à compression Plasson et fileté ISO7-1 pour systèmes de canalisations en PEHD sous pression.

Permet de contrôler l'ouverture et la fermeture du passage de l'eau dans un réseau.

Passage intégral.

Disponible en PN16 du d20 x 1/2" au d32 x 1 1/4".

**PN
16** **Produit**

- Grâce à son mécanisme quart de tour, la vanne à boisseau sphérique est idéale pour isoler des sections spécifiques du réseau de manière instantanée, permettant des interventions ou maintenances sans arrêter tout le système.
- Lorsque la vanne est complètement ouverte, le passage est intégral ce qui réduit les pertes de charge et favorise une circulation plus fluide.
- Légère, résistante à la corrosion (pas de pièce métallique), elle est facile à monter et manœuvrer à l'aide de sa poignée en PPH.
- Montage hors sol ou enterré dans un regard pour son accessibilité.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —


Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

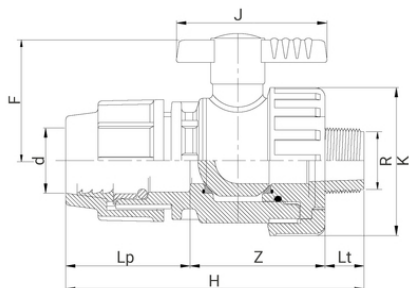

Référence	d x R	H	K	J	F	Z	Lt	Lp	PN à 20°C
360202005	20 x 1/2"	113	52	67	48	41	17	55	16
360202007	20 x 3/4"	114	52	67	48	41	18	55	16
360202507	25 x 3/4"	123	60	78	60	50	18	62	16
360202510	25 x 1"	125	60	78	60	50	20	55	16
360203210	32 x 1"	144	78	80	70	62	20	55	16
360203213	32 x 1 1/4"	147	78	80	70	62	23	62	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Accessoires

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970



Set de réduction - 7930





Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
360202005	570	490	340	0,12	560	480	340	180	23
360202007	-	-	-	0,125	560	480	340	180	23,9
360202507	123	60	90	0,168	560	480	340	120	21,56
360202510	125	60	90	0,167	560	480	340	120	21,44
360203210	144	78	109	0,28	560	480	340	60	18,2
360203213	-	-	-	0,4	560	480	340	60	25,4