

Série 5000

Un arroseur conçu pour battre tous les records de fiabilité et de performance du marché

Caractéristiques

- Le joint racleur de grande taille évite les fuites et empêche la pénétration des débris dans les composants internes
- Les buses Rain Curtain™ assurent une distribution uniforme sur toute la portée, y compris des grosses gouttes résistantes au vent, et un arrosage optimal au pied de l'arroseur. Le résultat : un gazon plus vert et des économies d'eau
- Une performance qui a fait ses preuves et une fiabilité testée dans des millions d'installations
- Réglage autonettoyant du secteur évitant l'accumulation de débris
- Garantie commerciale de 5 ans

Spécifications de fonctionnement

- Taux de précipitation : de 5 à 38 mm/h
- Portée : 7,6 à 15,2 m
- La portée peut être réduite jusqu'à 25 % avec la vis de réduction de la portée
- Pression : 1,7 à 4,5 bar
- Débit : 3,0 à 36,6 l/m ; 0,17 à 2,19 m³/h
- Réglage de 40° à 360° pour un arrosage circulaire en plein cercle et en secteur de cercle
- Trajectoire standard de la buse de 25° Trajectoire à angle bas de la buse de 10°. La trajectoire des buses MPR varie entre 12° et 25°.

Caractéristiques optionnelles

- **Fermeture du débit Plus (+) Flow** – « Le couvercle vert. » Réduit les temps d'interventions en rinçant et en amorçant les arroseurs sans faire de va-et-vient sur le programmeur ou les vannes
- **PRS (R)** avec technologie Flow Optimizer. Le régulateur de pression à 3,1 bar réduit les factures d'électricité, fournit le débit exact à chaque arroseur, équilibre les lignes latérales et élimine les effets de brumisation
- **Le clapet anti-vidange SAM (Seal-A-Matic™)** prend en charge des élévations d'altitude jusqu'à 2,1 m
- **Allonge en acier inoxydable (SS)** permettant de réduire le vandalisme sur les pelouses publiques (disponibles en modèles 5004 et 5006)

Modèles

Consulter le tableau « Comment commander » pour connaître les modèles de produits et leurs caractéristiques. Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles.

- 5004 : soulèvement de 4" (10 cm)
- 5006 : soulèvement de 6" (15 cm)
- 5012 : soulèvement de 12" (30,5 cm)



Série 5000



de 5 à 37 mm/h




1,7 à 4,5 bar



3,0 à 36,6 l/m
0,17 à 2,19 m³/h



4" : 10 cm
6" : 15 cm
12" : 30,5 cm
4" : 18,5 cm
6" : 24,5 cm
12" : 42,9 cm
3/4" NPT

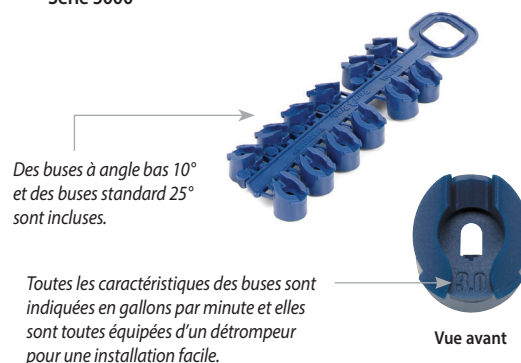

Comment commander

5004 - + - PC - SAM-R-SS

Modèle	Options	Rotation	Modèle
5004 : soulèvement de 4" (10 cm)	SAM	PC : secteur de cercle avec retour	Plus (arrêt du débit)
5006 : soulèvement de 6" (15 cm)	R : PRS	FC : plein cercle	
5012 : soulèvement de 12" (30,5 cm)	SS : Acier inoxydable		

Remarque : Certaines spécifications ne sont pas disponibles pour certaines séries d'arroseurs.