

Goutteur en ligne de surface XFD

Tuyaux de goutteurs en ligne auto-régulants les plus flexibles du marché : parfaits pour l'arrosage, entre autres, de couvre-sols, de plantations denses et de haies

Caractéristiques

- Tuyau ultra-flexible pour une installation simple et rapide
- Tubes à double couche (brun sur noir ou violet sur noir) offrant une résistance inégalée aux produits chimiques, aux dommages UV et à la croissance des algues
- Goutteur (en attente de brevet) offrant une fiabilité accrue
- Longueur admissible de ligne plus importante que les concurrents
- Le matériau unique offre une grande flexibilité, permettant des courbes plus serrées avec moins de raccords pour une installation plus facile
- Choix des débits, des espacements et des longueurs offrant une flexibilité de conception pour toutes les applications.
- En cas d'installation enterrée, utiliser un kit de vanne purgeur d'air/ de décompression

Plage de fonctionnement

- Pression : 0,58 à 4,1 bar
- Débits : 1,6 l/h, 2,3 l/h et 3,5 l/h
- Température : Arrosage jusqu'à 37,8 °C et température ambiante jusqu'à 51,7 °C
- Filtration requise : 125 microns

Spécifications


- Diamètre extérieur : 16,1 mm
- Diamètre intérieur : 13,6 mm
- Épaisseur de la paroi : 1,2 mm
- Espacement : 33, 40 ou 50 cm
- Longueurs : bobines de 50 et 100 m
- À combiner avec des raccords cannelés pour goutteurs en ligne XF



Goutteur en ligne XFD



Avec sa flexibilité améliorée, le goutteur en ligne XFD est facile à installer et résiste au tortillement. Le goutteur en ligne peut être courbé jusqu'à un rayon de 7,62 cm sans se pincer

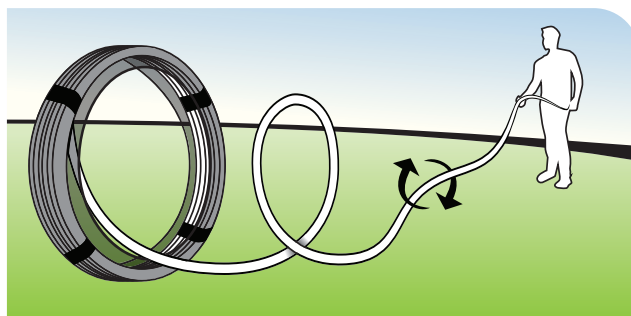

La bobine autodéroulante réduit la durée de pose et facilite l'installation