

SXB-360 SPYK et XS-360TS-SPYK

Micro-asperseur sur piquet à débit réglable

Applications

Ces micro-asperseurs réglables présentant une forme de cercle plein sont livrés prêts à être utilisés. Parfaits pour les plantations d'arbustes, les arbres, les bacs et les parterres de fleurs.

Caractéristiques

- Micro-asperseur monté sur un piquet de 12,7 cm
- Arrosage à 360°
- Réglage du débit et de la portée par simple rotation du couvercle extérieur
- Fourni avec un raccord cannelé 4-6 mm pour une installation sur un tuyau 13-16 mm
- Excellente uniformité de distribution

Spécifications

- Pression : 1 à 2,0 bar
- Débit : réglable de 0 à 49 l/h pour le SXB-360-SPYK et de 0 à 90 l/h pour le XS-360TS-SPYK
- Portée : réglable de 0 à 46 cm pour le SXB-360-SPYK et de 0 à 2 m pour le XS-360TS-SPYK

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- XS-360TS-SPYK : Micro-asperseur sur piquet à débit réglable
- SXB-360-SPYK : Micro-asperseur sur piquet à débit réglable

DISTRIBUTIONS DE L'EAU



SXB-360



SXB-360 SPYK

Séries XS-90, XS-180, XS-360

Micro-asperseurs à débit réglable

Applications

Ces asperseurs présentent un modèle d'aspersion uniforme pour fournir une excellente distribution. Débit/portée réglable en tournant la vanne à bille intégrale. Idéal pour les couvre-sols et les parterres de fleurs permanents

Caractéristiques

- Modèle d'aspersion uniforme et excellente distribution
- Le filetage auto-taraudant 10-32 s'adapte à l'assemblage du piquet et de l'allonge (PFR/RS)


Spécifications

- Pression : 0,5 à 2,5 bar
- Débit : 0 à 130 l/h
- Portée :
- XS-90 : réglable de 0 à 3,3 m
- XS-180 : réglable de 0 à 3,4 m
- XS-360 : réglable de 0 à 4,1 m

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- XS-90 : Débit/portée réglable avec une aspersion à 90°
- XS-180 : Débit/portée réglable avec une aspersion à 180°
- XS-360 : Débit/portée réglable avec une aspersion à 360°

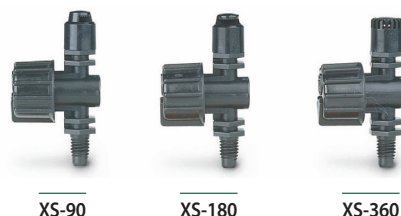


XS-90


XS-180

XS-360


DISTRIBUTIONS DE L'EAU



XS-90



XS-180



XS-360

Performances du Xeri-Bubbler

Pression	✱		●	
bar	cm	l/h	m	l/h
1,0	0-19	0-33	0-1.4	0-64
1,5	0-32	0-41	0-1.8	0-78
2,0	0-46	0-49	0-2.0	0-90

Performances Xeri-Sprays™

Pression	Portée du jet XS-90		Portée du jet XS-180		Portée du jet XS-360	
bar	mètres	l/h	mètres	l/h	mètres	l/h
0,5	0-1.5	0-53	0-1.9	0-53	0-2.5	0-53
1,0	0-2.4	0-78	0-2.4	0-78	0-3.4	0-78
1,5	0-2.9	0-98	0-3.0	0-98	0-4.1	0-98
2,0	0-3.1	0-115	0-3.2	0-115	0-4.1	0-115
2,5	0-3.3	0-130	0-3.4	0-130	0-3.6	0-130