

POTEAU T MRT



DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur poteau (mm)	Section poteau (mm)	Finition
1.000	30x30x2,70	Vert 6005
1.200		
1.500		Vert 6005 Gris 7016
1.750		
2.000		Vert 6005
2.250		
2.500	35x35x3,50	
1.500	30x30x3,50	Galva à chaud
1.750		
2.000	35x35x3,50	
2.500	35x35x4,00	

Hauteur jambe de force (mm)	Section jambe de force (mm)	Finition
1.000	25x25x3,00	Vert 6005
1.200		
1.500		Vert 6005 Gris 7016
2.000		
2.250		Vert 6005
1.500	30x30x3,00	Galva à chaud
2.000		
2.250		

ESTHÉTIQUE

- Plastifié sur grenailé. Épaisseur du polyester: 60 microns minimum.

Vert RAL 6005	Gris RAL 7016	Galva à chaud
		



ACCESSOIRES

fixation

TENDEUR N° 2, 3 ET 4

- Matériel: Acier galvanisé
- Couleurs: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



JAMBRE DE FORCE

- Matériel: Acier galvanisé
- Couleurs: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé



BARRE DE TENSION

- Matériel: Acier
- Couleurs: Vert 6005 ou Gris 7016



FIL D'ATTACHE

- Matériel: Acier galvanisé
- Couleurs: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé




FIL DE TENSION

- Matériel: Acier galvanisé
- Couleurs: Vert 6005, Gris 7016 ou Galvanisé




AGRAFES

- Matériel: Acier galvanisé
- Couleurs: Vert 6005



INSTALLATION

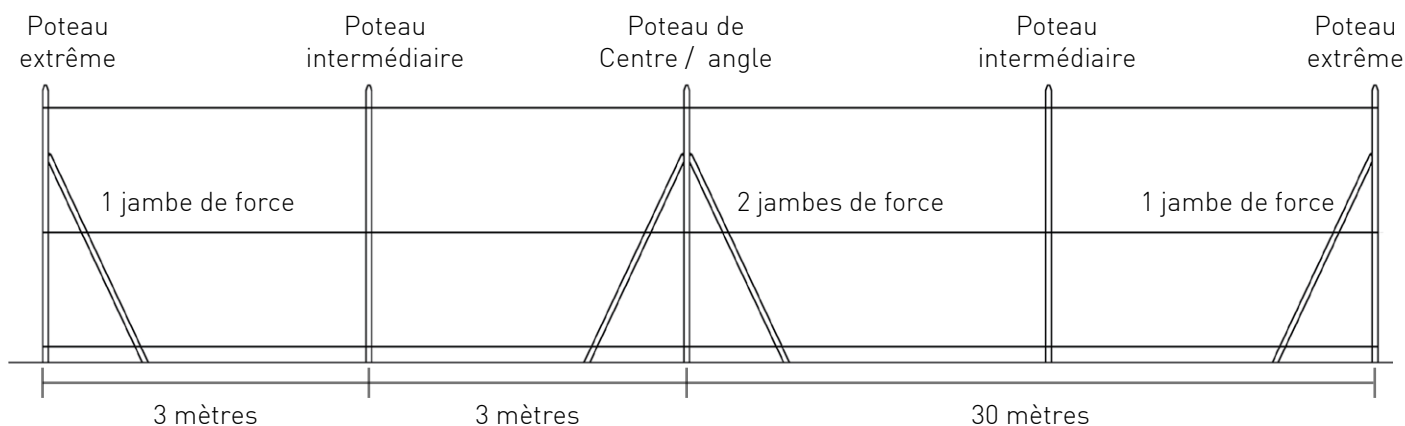

- 1- Faire un trou de 30 cm de diamètre et 50 cm de profondeur tous les 3 mètres, sceller poteaux et jambe de force.
- 2- Insérez la barre de tension au début du rouleau et fixez-la au poteau avec fil d'attache
- 3- Fixer les tendeurs aux poteaux tous les 50 cm de hauteur (sauf l'intermédiaire)

- 4- Passez les fils de tension à travers les tendeurs et les orifices des poteaux.
- 5- Fixez le fil de tension sur le grillage avec du fil d'attache ou des agrafes, à l'aide des pinces
- 6- Tendre le fil de tension à l'aide des tendeurs

Pinces



Baby graf 16-20



Top graf 20-22 avec chargeur

150
ANS

D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE