

## PARAFA



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG CI HI

NORME VERSION 2022



8824 NOIR ET ORANGE | 36 ► 48

## COMPOSITION

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Dessus                  | Microfibre                         |
| Doublure                | Mesh 3D                            |
| Embout                  | Composite                          |
| Semelle intérieure      | Maille sur mousse en PU. Amovible. |
| Semelle antiperforation | Textile                            |
| Semelle                 | Polyuréthane bi-densité            |
| Poids taille 42*        | 518 g *Poids par pied              |

| ** | Coefficient obtenu<br>pointure 42           | sur l'avant-pied |        | au talon |        |
|----|---------------------------------------------|------------------|--------|----------|--------|
|    |                                             | Norme            | Parade | Norme    | Parade |
|    | Sol céramique/Nals<br>(solution savonneuse) | 0,36             | 0,54   | 0,31     | 0,40   |
|    | SR Sol Céramique + glycérine                | 0,22             | 0,28   | 0,19     | 0,24   |

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Marquage  
LG



Isolation du  
semelage  
(froid)



Isolation du  
semelage  
(chaud)



Résistance  
aux  
hydrocarbures

## LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE



Dissipation  
des ondes  
de chocs



Maintien de la  
voûte plantaire

### • HAUTE RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils  
(Embout de sécurité)



Résistance à la glisse \*\*  
Sols céramique + détergent



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance à la perforation  
Insert non-métallique  
Test sur pointe small 3,0 mm



Matière tige hydrofuge



Résistance à la glisse \*\*  
(sol céramique + huile)



Résistance aux hydrocarbures



Système de grip (talon décroché)



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaud)


## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception\* pour la chaussure.

\*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

### EMPREINTE CARBONE


en kg CO<sub>2</sub> équivalent\*

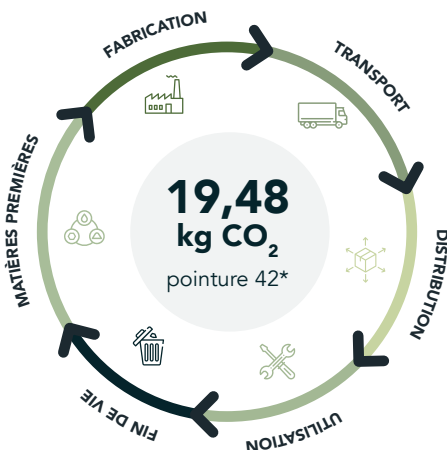

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                 | <b>76%</b> |
| Part des matières premières dans l'empreinte carbone en % |            |
| <b>FABRICATION</b>                                        | <b>11%</b> |
| Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %      |            |
| <b>TRANSPORT</b>                                          | <b>9%</b>  |
| Part du transport dans l'empreinte carbone en %           |            |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                       | <b>0%</b>  |
| Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %     |            |
| <b>UTILISATION</b>                                        | <b>0%</b>  |
| Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %       |            |
| <b>FIN DE VIE</b>                                         | <b>4%</b>  |
| Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %       |            |

### POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent\*

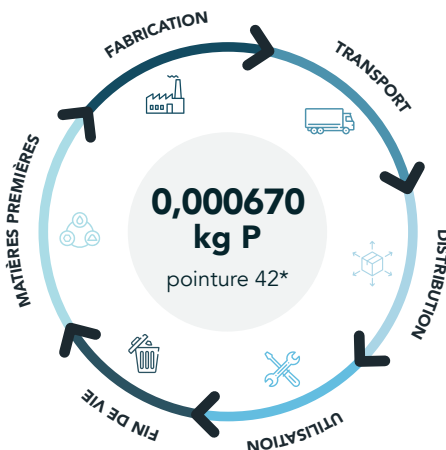

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                   | <b>99%</b> |
| Part des matières premières dans la pollution de l'eau en % |            |
| <b>FABRICATION</b>                                          | <b>0%</b>  |
| Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %      |            |
| <b>TRANSPORT</b>                                            | <b>0%</b>  |
| Part du transport dans la pollution de l'eau en %           |            |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                         | <b>0%</b>  |
| Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %     |            |
| <b>UTILISATION</b>                                          | <b>0%</b>  |
| Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %       |            |
| <b>FIN DE VIE</b>                                           | <b>1%</b>  |
| Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %       |            |

\* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **France**

## LES PLUS PRODUITS



- Technologies exclusives PARADE
- VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) qui épouse l'arc naturel de la voûte plantaire
- DRS (Delete Resonance System) qui accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur
- Doublure en mesh 3D moelleuse et respirante
- Semelle crantée très adhérente
- Décroché talon marqué LG
- Semelle injectée en France