

SMU S

Siphon de parcours DN200

DESCRIPTION

Les siphons de parcours de la gamme SMU S sont des composants en fonte qui permettent la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs. Une flèche est présente sur le corps de la pièce indiquant le sens d'écoulement, ainsi qu'un bouchon de nettoyage à la base. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

DOMAINES D'EMPLOI

→ Eaux pluviales

CONFORMITÉ

- Références normatives:
NF EN 877, CE, NF
- Performance acoustique de la gamme: ESA 5
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A1



Matériaux et revêtements

- Matériau principal: Fonte
- Description du revêtement: Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES


- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable

SMU S

Siphon de parcours DN200

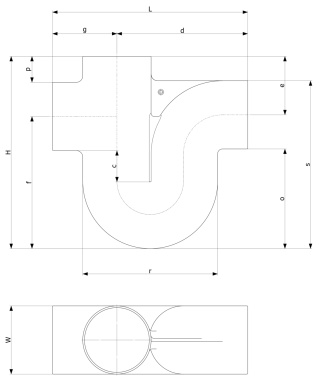

DN	L	H	W	a	b	c	d	e	f	g	Masse	Référence
200	600	590	210	590	600	100	402	185	405	198	34,3	157018

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ces siphons sont utilisables uniquement pour les réseaux EP. Ils peuvent être utilisés pour les eaux usées, si et seulement si la réglementation locale le permet, avec prescriptions d’entretiens réguliers en fonction des matières susceptibles d’être transportées dans le réseau EU, ceci afin d’éviter d’éventuels bouchages au niveau des siphons. Pour les EU/EV, la réalisation doit normalement se faire avec des coudes SMU S.