

Tuyères de la série RD1800™

Une conception robuste pour des applications difficiles

Caractéristiques

- Le joint radclur à trois balais breveté équilibre avec précision le rinçage, le débit et la protection contre les débris afin d'optimiser la performance et la durée de vie lors du soulèvement et de la rétraction. Un rinçage de précision lors du soulèvement et de la rétraction évacue les débris et assure la rétraction effective de la tige, quel que soit le type de sol.
- Des poches à débris spéciales retiennent les éléments de colmatage et les extraient du circuit afin d'éviter tout risque de dégâts à long terme. Pièces mises au point pour résister à la corrosion en présence d'eau recyclée traitée contenant du chlore.
- Série RD1800™ SAM PRS** : Offre toutes les fonctions SAM et PRS de la série RD1800. Répond aux exigences de toutes les zones d'arrosage, quels que soient les dénivelés ou les pressions de l'eau.
- Série RD1800™ SAM P45** : Offre toutes les fonctions des modèles SAM et P45 de la série RD1800. Garantit une performance maximale des tuyères et buses, même avec des pressions d'entrée variables. Recommandé pour une utilisation avec des buses rotatives (R-VAN)
- Série RD1800™ Flow-Shield™** : Produit un jet d'eau vertical bas débit visible à au moins 61 m lorsqu'une buse a été retirée.
- Tuyères série RD1800™ pour eau non potable** : Possibilité de remplacer les capuchons clipsables et les couvercles violets moulés. Utilisation de textes d'avertissement explicites en anglais, « DO NOT DRINK », et espagnol, « NO BEBA », (eau non potable) et du symbole international désignant l'eau non potable

Plage de fonctionnement

- Espacement : 0,8 à 7,3 m
- Pression : 1,0 à 6,9 bar

Spécifications


- 10,2 cm ; 15,2 cm ; 30,5 cm
- Capacité du SAM : maintient une colonne d'eau de 4,2 m maximum ; 0,3 bar
- Débit : Modèles SAM : 0 à 1,0 bar ou plus ; 0,1 m³/h ; 0,03 l/s dans les autres cas

Tous les autres modèles : 0 à 0,7 bar ou plus ; 0,1 m³/h ; 0,03 l/s dans les autres cas

- Les modèles SAM-PRS régulent la pression de la buse à une moyenne de 2,1 bar, avec une pression d'entrée pouvant atteindre 6,9 bar.
- Les modèles SAM-P45 régulent la pression de la buse à une moyenne de 3,1 bar, avec une pression d'entrée pouvant atteindre 6,9 bar.
- Garantie commerciale de cinq ans

Dimensions

- Entrée fileté femelle NPT ½"

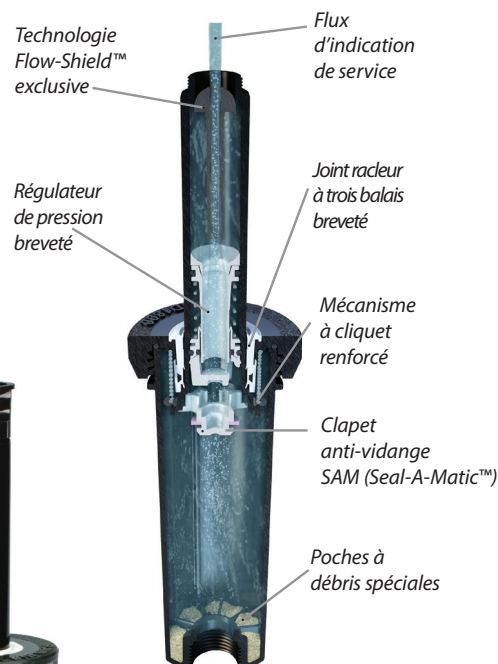

Série RD1800



Si utilisation des tuyères de régulation de la pression de 2,1 et 3,1 bar



Couvercle standard



Couvercle eau non potable

Comment commander

RD-XX - X - Buse

Buse
Voir les spécifications des buses des séries R-VAN, U, MPR, VAN, HE-VAN et SQ pour plus d'informations.

Caractéristiques optionnelles
S : Clapet anti-vidange Seal-A-Matic™
P30 : régulateur de pression incorporée à 2,1 bar (30 psi)
P45 : régulation de pression intégrée à 3,1 bars
F : Technologie Flow-Shield™
NP : indication de l'utilisation d'eau non potable sur le couvercle

Modèle
RD-04 : hauteur de soulèvement de 10 cm
RD-06 : hauteur de soulèvement de 15 cm
RD-12 : hauteur de soulèvement de 30,5 cm

Remarques :
Commander les asperseurs et les buses séparément.

Modèles

10 cm (4")	15 cm (6")	30 cm (12")
RD04-NP	—	RD12-NP
RD04-S-P-30-NP	RD06-S-P-30-NP	RD12-S-P-30-NP
RD04-S-P-30-F	RD06-S-P-30-F	RD12-S-P-30-F
RD04-S-P-30-F-NP	RD06-S-P-30-F-NP	RD12-S-P-30-F-NP
RD04-S-P-45-NP	RD06-S-P-45-NP	RD12-S-P-45-NP
RD04-S-P-45-F	RD06-S-P-45-F	RD12-S-P-45-F
RD04-S-P-45-F-NP	RD06-S-P-45-F-NP	RD12-S-P-45-F-NP