



CARACTÉRISTIQUES MATIÈRE*

SBR/NR - Elastomère haute performance de **PFA 16 bars**
Dureté de **75 shore** nous affranchissant d'une insertion
toile (risque de fuite)
Faces granuleuses pour limiter le fluage
Excellente étanchéité pour milieu non agressif
Bon rapport qualité / prix

* Ces renseignements sont extraits de la documentation du fabricant de matière et ne peuvent engager notre responsabilité. Pour tout autre renseignement complémentaire, consultez-nous.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRE*

Densité gr/cm ³	1,50
Dureté Shore A +/- 5	75
Températures °C	-20/+70

TENUE*

Eau	Très satisfaisante
Acides dilués	Satisfaisante
Ozone	Non applicable
Acides concentrés	Non applicable
Hydrocarbures aromatiques	Non applicable
Solvants	Non applicable


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Norme ISO PN	DN	DIMENSIONS en mm	Réf. ép. 3 mm	Couple de serrage	Réf. ép. 4 mm	Couple de serrage	Réf. ép. 5 mm	Couple de serrage
PN10 au PN16	DN40	Ø 92 x 49	27721SI0040003	Entre 50 et 65 Nm	27721SI0040004	Entre 50 et 55 Nm	27721SI0040005	Entre 50 et 55 Nm
PN10 au PN16	DN50	Ø 107 x 61	27721SI0050003		27721SI0050004		27721SI0050005	
PN10 au PN16	DN60	Ø 117 x 72	27721SI0060003		27721SI0060004		27721SI0060005	
PN10 au PN16	DN65	Ø 127 x 77	27721SI0065003		27721SI0065004		27721SI0065005	
PN10 au PN16	DN80	Ø 142 x 89	27721SI0080003		27721SI0080004		27721SI0080005	
PN10 au PN16	DN100	Ø 162 x 115	27821SI0100003		27821SI0100004		27821SI0100005	
PN10 au PN16	DN125	Ø 192 x 141	27821SI0125003		27821SI0125004		27821SI0125005	
PN10 au PN16	DN150	Ø 218 x 169	27821SI0150003		27821SI0150004		27821SI0150005	
PN10 au PN16	DN200	Ø 273 x 220	27821SI0200003	80 Nm	27821SI0200004	70 Nm	27821SI0200005	60 Nm
PN10	DN250	Ø 328 x 273	29521SI0250003		29521SI0250004		29521SI0250005	
PN10	DN300	Ø 378 x 324	29521SI0300003	100 Nm	29521SI0300004	77 Nm	29521SI0300005	77 Nm
PN10	DN350	Ø 438 x 356	29721SI0350003	150 Nm	29721SI0350004	100 Nm	29721SI0350005	105 Nm
PN10	DN400	Ø 489 x 407	29721SI0400003	200 Nm	29721SI0400004	140 Nm	29721SI0400005	145 Nm

Autres dimensions jusqu'au DN1200, nous consulter.

Nos tolérances dimensionnelles sont de +/- 0.5mm.

POSITIONNEMENT PRIX/PERFORMANCE

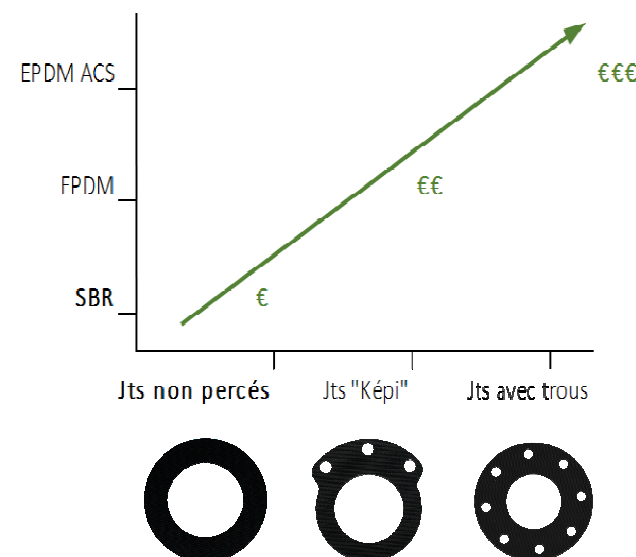

Conditions de montage : Brides fonte / acier / inox, hors collet bride selon norme EN 1092-1 ; Portées propres et parallèles, graissage des boulons avant assemblage ; Deux serrages en croix à la clef dynamométrique, avec un intervalle optimal de 30 minutes.