


FICHE TECHNIQUE

UPONOR UNIPIPE PLUS PRÉ-FOURREAUTÉ

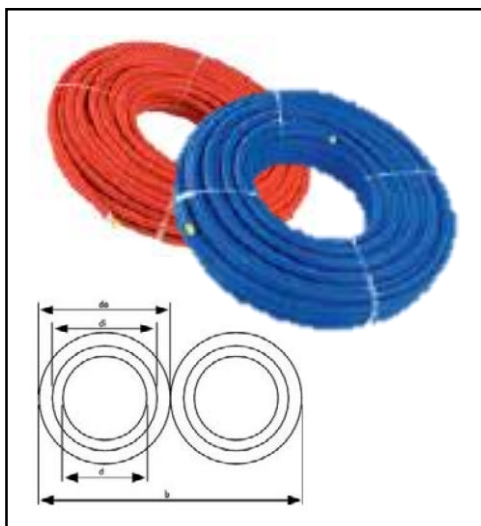

- Tube multicouche Unipipe PLUS pré-fourreauté (gaine annelé en PEHD) en couronne de 50m ou 75m
- Existe en couronne pré-fourreauté bleu et en couronne feurreauté rouge

N° art.	Dimension	L m	di mm	do mm	do1 mm	s mm	Teinte -
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	75	20	16	25	2,0	rouge
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	75	20	16	25	2,0	bleu
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	75	23	20	28	2,25	rouge
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	75	23	20	28	2,25	bleu
1093128	25x2,5 - 40/32 red 50m	50	32	25	40	2,5	rouge
1093129	25x2,5 - 40/32 blue 50m	50	32	25	40	2,5	bleu

NEW
NEW

Application :

- **Réseau d'eau chaude et d'eau froide sanitaire** : Température de régime permanent 0 et 70 °C / 10 bars. Dysfonctionnement temporaire 95 °C (durée de vie 100 heures.).
- **Chauffage pour la pose dissimulé (encastré/engravé)** : Température de régime permanent 0 et 80 °C / 10 bars. Dysfonctionnement temporaire 100 °C (durée de vie de 100 heures.).

Obligation de l'utilisation du fourreau :

- Le fourreau est utilisé pour protéger le tube lorsqu'il est engravé ou encastré.
- Le fourreau est obligatoire lorsque la température est supérieure à 60°C et lorsque la canalisation repose directement sur entrevous (suivant des règles précisées dans le NF DTU 60.1).



Accessoires :



RACCORD S-PRESS PLUS



MALETTE MINIPIPE 32



UPONOR COUPE TUBE





UPONOR DEROULEUR DE TUBE

FICHE TECHNIQUE

UPONOR UNIPIPE PLUS PRÉ-FOURREAUTÉ

Instruction de montage :

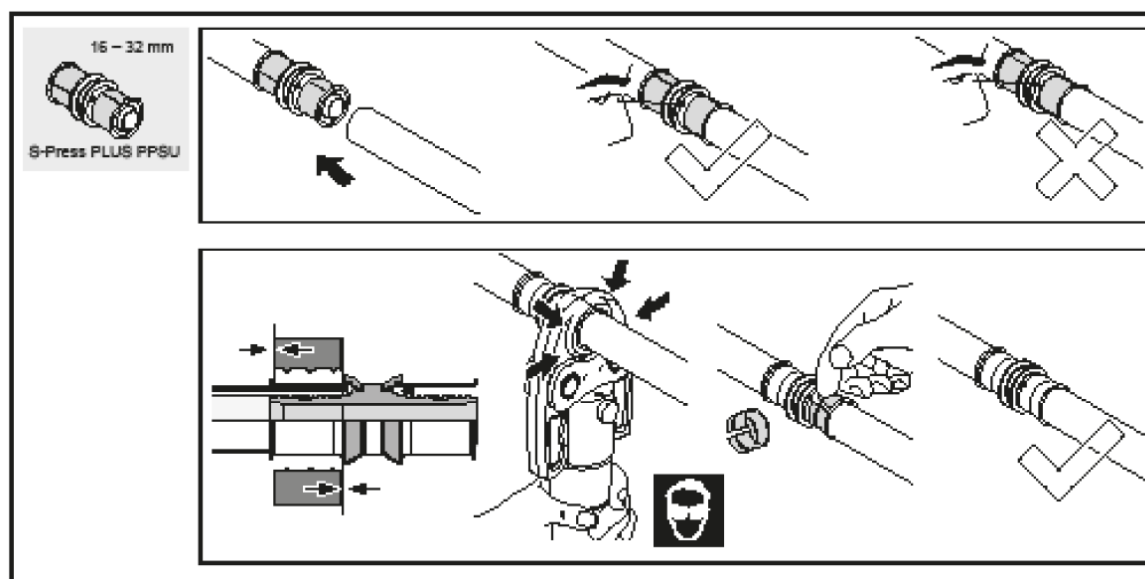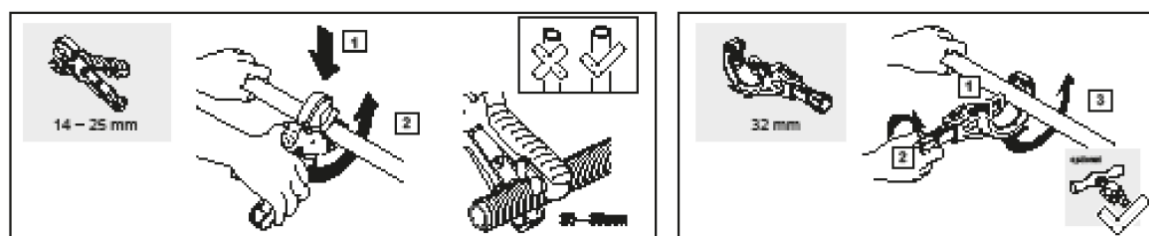

 S-Press PLUS S-Press PLUS PPSU	 UP110 UP75 UP75 EL 16 - 20	 UPP1 16 - 32	 Mini2 Mini 16 - 32
---	--	---	--