


FICHE TECHNIQUE

MultiTRA+



RACCORD LIAISON REDUIT

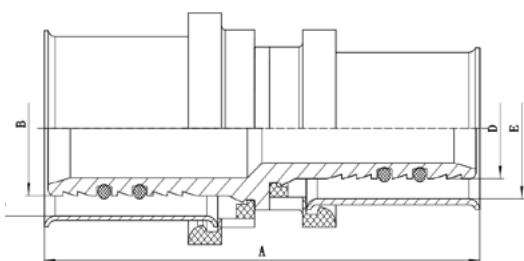

Références	Ø	A	B	C	D	E
37576161	16-20	59.80	15.70	20.40	11.70	16.35
37576162	16-26	66.20	19.70	26.40	11.70	16.35
37576201	20-26	66.40	19.70	26.40	15.70	20.40
37576321	32-16	66.20	25.70	32.40	11.70	16.35
37576214	32-20	66.40	25.70	32.40	15.70	20.40
37576261	32-26	72.80	25.70	32.40	19.70	26.40
37576401	40-26	85.90	31.70	40.45	19.70	26.40
37576402	40-20	78.50	31.70	40.45	15.70	20.40
37576403	40-32	85.90	31.70	40.45	25.70	32.40
37576501	50-32	85.40	40.70	50.50	25.70	32.40
37576502	50-40	96.50	40.70	50.50	31.70	40.45
37576503	50-20	78.00	40.70	50.50	15.70	20.40
37576631	63-50	118.80	50.70	63.50	40.70	50.50
37576632	63-40	119.30	50.70	63.50	31.70	40.45
37576751	75-40	112.10	59.70	75.70	31.70	40.45
37576752	75-50	124.60	59.70	75.70	40.70	50.50
37576753	75-63	144.40	59.70	75.70	50.70	63.50

Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N 4MS
Douille	Acier inoxydable AISI 304
Joints toriques x2	EPDM
Joint porte-douille	Polyéthylène

Sertissage
multi-empreinte
sur l'ensemble de la gamme

Mâchoires U et TH
Force minimale 15 kN

L'utilisation de filasse ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Il est essentiel d'**ébavurer, chanfreiner et calibrer le tube** après la coupe. Pour un ajustement optimal, il est impératif d'utiliser les calibreurs adaptés aux tubes MultiTRA+.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 10$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 10$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Selon la certification **NF 545**, tubes et raccords MultiTRA+® constituent un système. Ils ne peuvent être dissociés. Les tubes et raccords MultiTRA+® ne pourraient être garantis s'ils étaient utilisés avec d'autres marques.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

