

FICHE TECHNIQUE


MultiTRA+



TÉ SORTIE FEMELLE



Références	Ø	A	B	C	D	E
37718161	16-1/2"	89.60	11.70	16.35	G1/2	25.50
37718201	20-1/2"	89.00	15.70	20.40	G1/2	27.00
37718202	20-3/4"	95.00	15.70	20.40	G3/4	29.50
37718261	26-1/2"	101.80	19.70	26.40	G1/2	29.00
37718262	26-3/4"	107.80	19.70	26.40	G3/4	32.50
37718321	32-3/4"	108.80	25.70	32.40	G3/4	34.50
37718322	32-1"	117.80	25.70	32.40	G1	36.00
37718323	32-1/2"	101.80	25.70	32.40	G1/2	31.50
37718400	40-1"	138.00	31.70	40.45	G1	34.50
37718401	40-3/4"	137.00	31.70	40.45	G3/4	31.00
37718402	40-1"1/4	149.00	31.70	40.45	G1-1/4	40.00
37718500	50-1"1/4	148.00	40.70	50.50	G1-1/4	45.00
37718501	50-1"	137.00	40.70	50.50	G1	39.00
37718502	50-3/4"	130.00	40.70	50.50	G3/4	39.00
37718630	63-1"1/2	202.60	50.70	63.50	G1-1/2	52.00
37718631	63-1"	188.60	50.70	63.50	G1	43.00
37718632	63-3/4"	181.60	50.70	63.50	G3/4	43.00
37718751	75-1"	197.20	59.70	75.70	G1	52.00

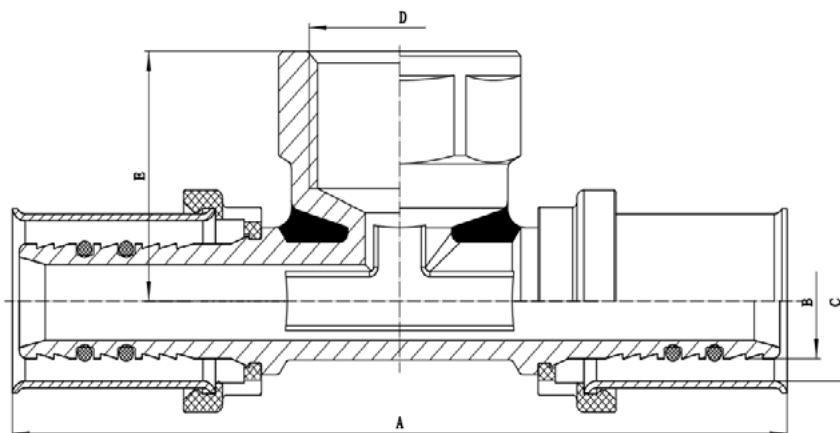

Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles



FICHE TECHNIQUE

MultiTRA+



TÉ SORTIE FEMELLE



Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N 4MS
Douille	Acier inoxydable AISI 304
Joints toriques x2	EPDM
Joint porte-douille	Polyéthylène

Sertissage
multi-empreinte
sur l'ensemble de la gamme

Mâchoires U et TH
Force minimale 15 kN

L'utilisation de **filasse** ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Il est essentiel d'**ébavurer, chanfreiner et calibrer le tube** après la coupe. Pour un ajustement optimal, il est impératif d'utiliser les calibreurs adaptés aux tubes MultiTRA+.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 10$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 10$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Selon la certification **NF 545**, tubes et raccords MultiTRA+® constituent un système. Ils ne peuvent être dissociés. Les tubes et raccords MultiTRA+® ne pourraient être garantis s'ils étaient utilisés avec d'autres marques.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

