AGILIUM SME

Tuyaux AGILIUM SME

Revêtements :

1. **Revêtement extérieur :** peinture d'apprêt acrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 µm.
2. Revêtement zingué anti-corrosion de 130g/m².
3. Fonte fabriquée selon le procédé de Lavaud.
4. **Revêtement intérieur :** revêtement époxy bi-composant de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec de 130 µm.

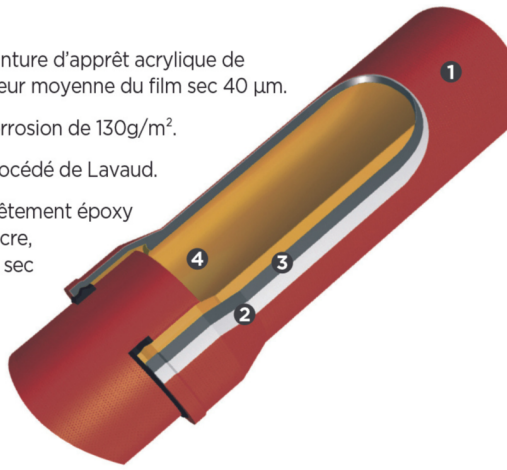

DESCRIPTION

Les tuyaux de la gamme AGILIUM SME sont des tuyaux en fonte fabriqués selon le procédé de Lavaud. Celui-ci consiste, après centrifugation, à faire subir aux tuyaux un traitement thermique de graphitisation et de ferretisation, garantissant ainsi une meilleure résistance aux chocs et à l'écrasement. Les tuyaux en fonte AGILIUM SME sont de couleur brun-rouge et ont les mêmes propriétés que la gamme AGILIUM S avec en plus un revêtement extérieur zingué. Leur mise en oeuvre se fait par emboîtement avec les joints SME (JC et JL).

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Tenue à l'eau chaude : 24h à 95°C
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
- Résistance au brouillard salin : supérieure à 350h
- Résistance à l'eau usée : supérieure ou égale à 30 jours
- Résistance aux produits chimiques pour 2 ≤ pH ≤ 12

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage:
  entièrement recyclable

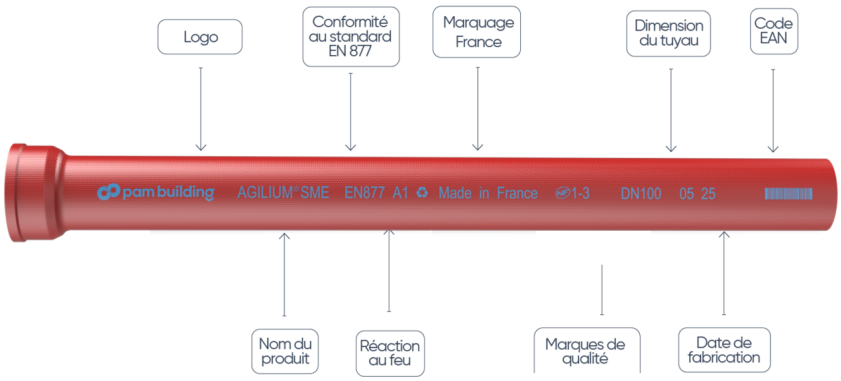

AGILIUM SME
Tuyaux AGILIUM SME

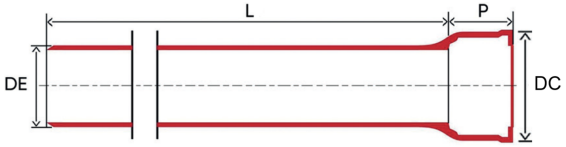

DN	L	P	DE	DC	Masse	Référence
100	1000	66	110	142	7,6	296997
100	2000	66	110	142	13,8	296998
100	2500	66	110	142	16,9	296999
100	3000	66	110	142	20	297000

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tel: +33 (0)9 78 45 50 54 • Email: tc@pambuilding.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY