

CLAPET AÉRATEUR DURGO® ÉQUILIBREUR DE PRESSION





Le DURGO® est destiné à la ventilation des descentes d'eaux ménagères et vannes.

En cas de dépression, la membrane se soulève et permet l'entrée d'air dans la chute, en cas de surpression, elle renforce l'étanchéité du clapet.

Caractéristiques

- Neutralise les odeurs dans les lavabos
- Réduction des bruits d'évacuation
- Facilite l'écoulement
- Évite les désiphonnages
- Température de fonctionnement : -20 ° à +60 °C
- Norme EN 12380:2002

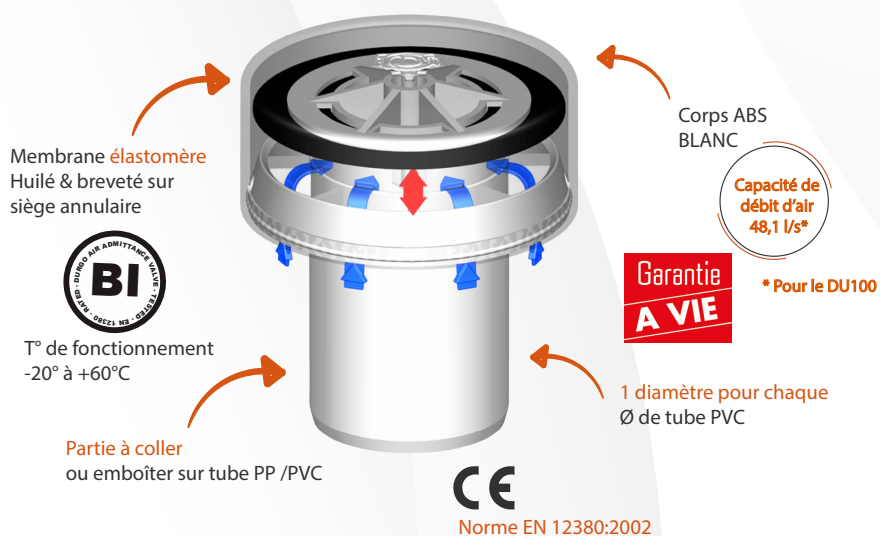

Code article	Désignation	Ø	D	H	Capacité (l/s)	Condi.	Classe
DU32	Clapet DURGO Ø 32	32	54	61	6,9	24	A1
DU40	Clapet DURGO Ø 40	40	70	77	13	24	A1
DU50	Clapet DURGO Ø 50	50	85	97	17	32	A1
DU50 mini	Clapet DURGO Ø 40/50	40 / 50	70	77	12	24	A1
DU75	Clapet DURGO Ø 75	75	118	116	37	18	B1
DU100	Clapet DURGO Ø 100	100 / 110	140	124	48,1	18	B1
DU160	Clapet DURGO Ø 160	160	211	150	103,7	1	A1