



RECYFIX®STANDARD 100



RECYFIX®STANDARD 100, agréés passage VL - Largeur externe 150 mm, Type 80 avec passerelle, fentes 75x9 mm, galva, montée*

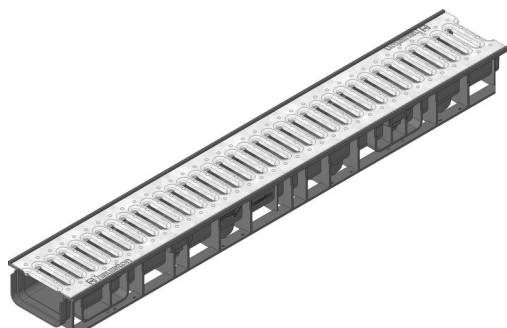

Accès VL

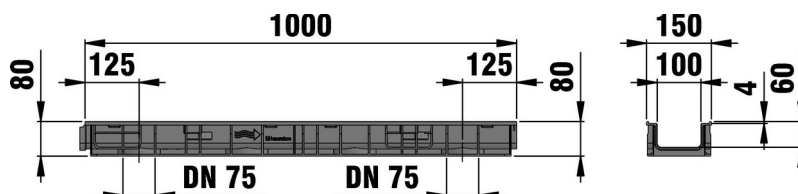

Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	150	80	3.1	242.0	55.0	3	40245

* Plus d'informations sous www.hauraton.com

Description produit :

Caniveau RECYFIX STANDARD 100 type 80, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 75. Avec grille passerelle en acier galvanisé, fentes 9mm, montée. Agréée passage voiture, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x150x80mm, Art n°40245

Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Grille** : Feuillard acier galvanisé

Type selon En 1433 :

M

Domaines d'application :

- Architecture et design
- Gares et quais
- Façades
- Toits plats, terrasses, balcons
- Places publiques
- Installations communales
- Parcs et jardins
- Garages
- Maison et jardin



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller !