



# RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150, classe B 125 - Largeur externe 210 mm, Type 01 avec caillebotis, mailles 30x30 mm, galva, monté

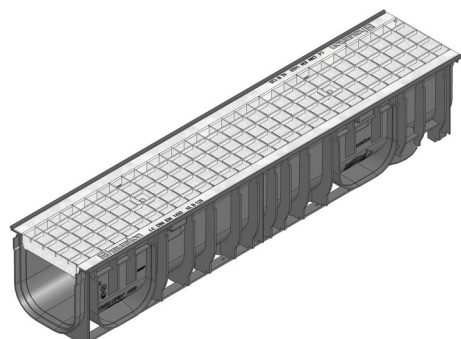

B 125

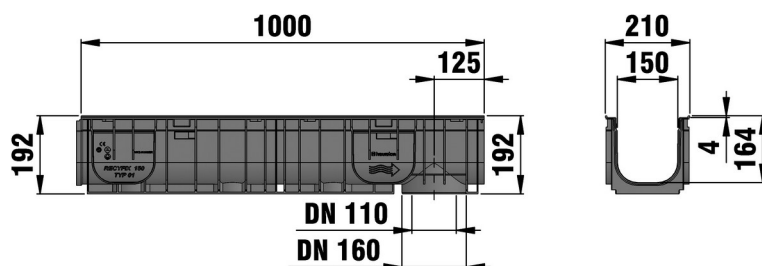

## ■ Données techniques :

| Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg | Surface absorbante cm <sup>2</sup> /m | Section de drainage cm <sup>2</sup> | Profondeur de la feuillure mm | Article n° |
|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1000        | 210        | 192        | 7.65     | 1237.0                                | 225.0                               | 2                             | 40170      |

## ■ Description produit :

Caniveau RECYFIX STANDARD 150 type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 110/160. Avec caillebotis en acier galvanisé, mailles 30x30, monté. Classe de charge B125, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x210x192mm, Art n°40170

## ■ Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Grille** : Acier galvanisé à chaud

## ■ Type selon En 1433 :

M

## ■ Domaines d'application :

- Architecture et design
- Gares et quais
- Façades
- Toits plats, terrasses, balcons
- Places publiques
- Installations communales
- Parcs et jardins
- Garages
- Maison et jardin



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller !