



XTREMFIX®I-ROAD 300

XTREMFIX®I-ROAD 300 Type 420, en béton BHP C60/75, de structure autoporteuse type I, Type 420 avec fontes à fentes 2x155x18 mm, noires, montées boulonnées, classe D400



D 400

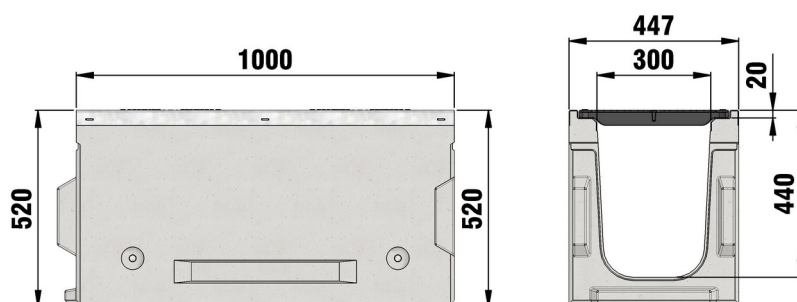

Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	447	520	289.42	1310.0	1153.0	20	17446

Description produit :

Caniveau XTREMFIX I-ROAD 300 Type 420, en béton BHP C60/75, de structure autoporteuse type I, avec grilles fonte à fentes 2x155x18 mm, noires, verrouillage par 8 boulons au ml. Cornières enveloppantes en acier galvanisé, en 1 tenant, ancrées dans le béton. Auto-alignement assuré par un emboîtement triple mâchoires. Système de levage par crochets Arteon. Classe de charge D400, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x447x520, Art n°17446

Matériau :

- **Corps de caniveau** : Béton Haute Performance
- **Cornière** : Feuillard acier galvanisé
- **Grille** : Fonte GJS 500-7

Type selon En 1433 :

I

Domaines d'application :

- Autoroutes et routes
- Gare routière et arrêts de bus

La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller !