

SEP HYDRO - OLEOCIDO-PB - TN40/4000 - BYPASS - DN400

Informations produit




Avantages

- Séparateur d'hydrocarbures avec BYPASS
- Conception en polyéthylène rotomoulé :
 - Grande durabilité
 - Haute résistance mécanique
- Compact et facilement transportable :
 - Léger
 - Anneaux de levage intégrés
- Maintenance simple et rapide :
 - Flotteur léger
 - Système de filtration avec poignée de levage
- Défecteur anti-remous :
 - Optimise la répartition du flux
 - Limite la recirculation des boues de sédimentation

Description produit

- Débit traité = 40L/s
- Débit de pointe = 200 L/s
- Volume du débourbeur : 4500L
- Volume de rétention d'hydrocarbures : 1000L
- Entrée/Sortie DN400
- Séparateur de classe I, rejet inférieur à 5mg conforme à la norme NF EN 858-1
- Logo CE

Données techniques

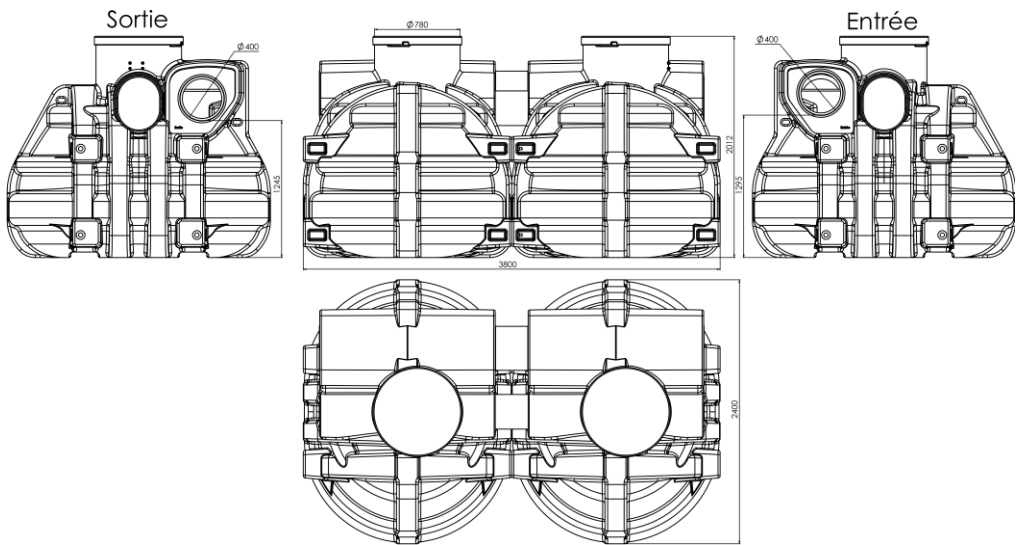

Article	Taille Nominale	Diamètre de sortie (mm)	Volume du débourbeur (l)	Volume d'hydrocarbures (l)	Volume total (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids vide (kg)
300837	40	DN 400	4500	1000	7200	3800	2400	2012	600

