

PREF - 2148

C-250



Tráfico Ligero

Registro hidráulico articulado



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN



Clase C250 - Grupo 3: Para dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de cuneta de las calles hasta un máximo de 50 centímetros hacia el interior de la calzada y 20 centímetros hacia la acera, medidos ambos desde la cara del bordillo lindante con la calzada. Fuerza de control 250 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

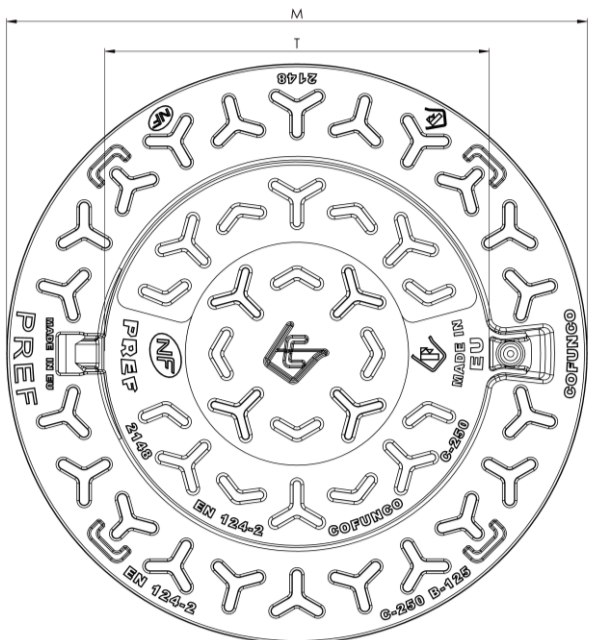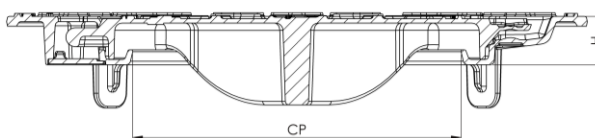

CARACTERÍSTICAS



Articulación: Apertura hasta 120°



Marco aparente



Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura



Articulación antirrobo una vez instalado



Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace:

[link](#)

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA Ø(mm)	CP COTA DE PASO Ø(mm)	PESO (Kg)
2148	Ø390	30	Ø260	Ø220	7,2

PREF - 2148

C-250



Tráfico Ligero

Registro hidráulico articulado



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 130°.

Diseño hidráulico contra la salida de olores.

Fácil apertura mediante útiles habitualmente presentes en la obra.

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.

MARCO

Marco diseñado para su montaje directo en la arqueta de hormigón dispuesto de patas que aseguran un correcto asentamiento en la misma.

Zona de levantamiento que facilita la apertura del registro.

Marco aparente.

ARTICULACIÓN


Sistema antirrobo una vez instalada.

Zona de la articulación cerrada por una tapeta que impide la entrada de hormigón en la cavidad de la articulación y facilitará las operaciones de apertura y cierre por el contacto hierro-hierro.

PERSONALIZACIÓN

Marcados con versiones EP/EU.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas.



CIERRE (OPCIONAL)

Posibilidad de instalar un sistema de cierre anti-vándalico compuesto por un tornillo allen M10x30 de cabeza plana y una tuerca enjaulada.

PREF