

APEX 1182

D-400



Regard de chaussé articulé avec joint.

['Trafic intense.'](#)



MATERIEL

Fonte ductile FGE de graphite sphéroïdal micro-alliée Cronifer v5. Selon norme EN-1563.

CLASSE / ZONE INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de contrôle 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

[link](#)

Email Epoxy-Polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation, ouverture jusqu'à 110°



Bloquage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle



Cadre rond



Assise sur joint élastomère insonorisant



Anses de levage pour une installation sécurisée



Fermeture par masse superficielle

JOINT INSONORISANT



Consultez le guide des joints disponibles chez COFUNCO sur le lien suivant.

[link](#)

INSTALLATION

Consultez la guide d'installation sur le lien suivant

[link](#)

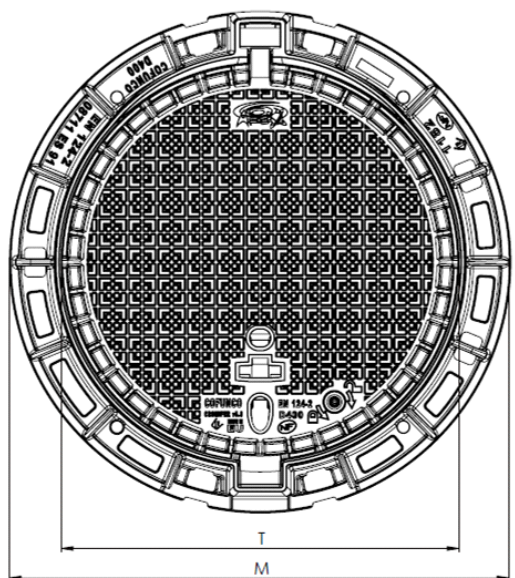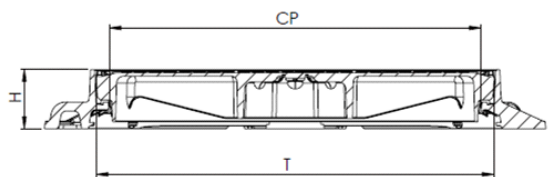

CODE	PRODUIT	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	NIVEAU SONORE (dBA)	POIDS (kg)
1182	APEX	850	100	645	625	81	85

APEX

APEX 1182

D-400



Regard de chaussé articulé avec joint.


'Trafic intense.'

TAMPON

Articulé maintien d'une position stable à 110°.

Extraction à 90° avec blocage de sécurité

Relief anti-glissant et phonoabsorbant.

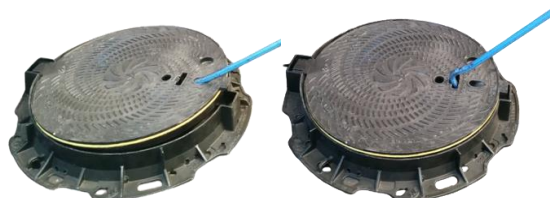

MANIPULATION

Multiples orifices pour une ouverture ergonomique avec tout type d'outil.

Ergonomie: Effort de levage inférieur à 12 daN. Selon Dir. Européenne 90/269/CEE - 1990.



CADRE

Alvéoles pour faciliter le scellement

Poignées de levage.

Grande surface d'appui entre le tampon et cadre.

Pression d'appui inférieure à 7,5 N/mm².




ARTICULATION

Sous-élevée par rapport au cadre

Possibilité d'installation d'un dispositif anti-vol

JOINT ELASTOMÈRE


Continu sur 360° d'appui cadre-tampon.

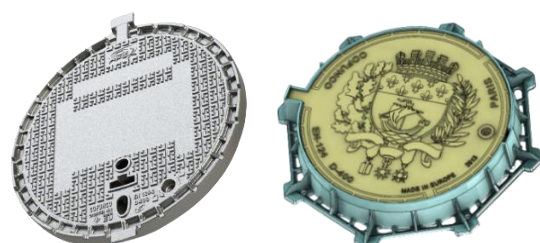

MARQUAGE/PERSONNALISATION

Version avec marquage EP/UE

Pour connaître les différentes options de marquage et/ou de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre spécialité.



VERROUILLAGE OPTIONNEL

Dispositif de verrouillage par 1/4 de tour.

Code article: 1182.O.AN.C/C

APEX