

EOS - 3111X


D-400

IO-CERT



Regard de chaussée articulé

Trafic intense

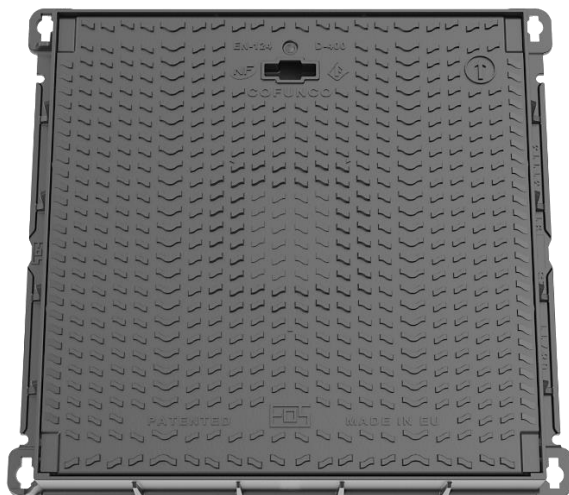

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE / LIEU D'INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de contrôle 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Email époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation : Ouverture jusqu'à 110°



Bloquage anti-retour contre la fermeture accidentelle à 90°



Verrouillage disponible




Assise sur joint élastomère insonorisant



Cadre carré



Manipulation: Anses de levage pour une installation sécurisée

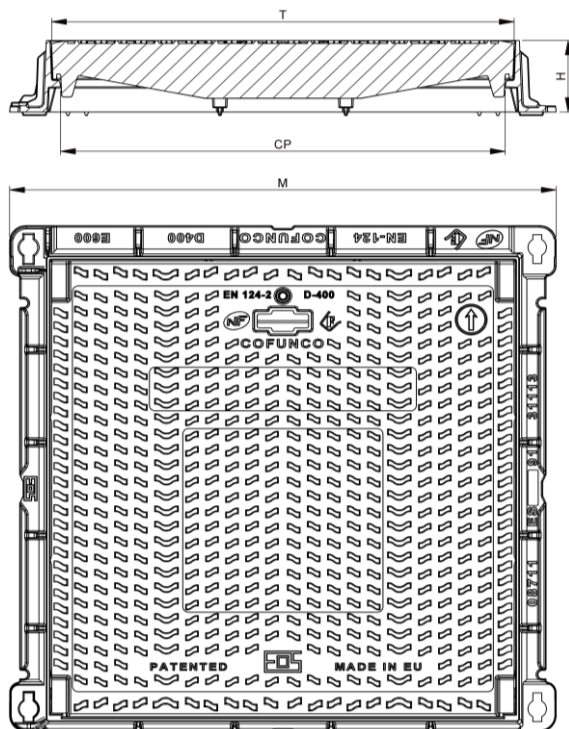

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

CODES	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
31110	415x415	75	330x330	301	19,5
31111	525x510	100	425x425	400	30,2
31112	630x610	100	525x540	500	48,5
31113	725x710	100	625x640	600	56,9
31114	850x810	100	725x740	700	74,8
31115	950x910	100	825x840	800	92,4

EOS - 3111X


D-400

IO-CERT



Regard de chaussée articulé

[Trafic intense](#)

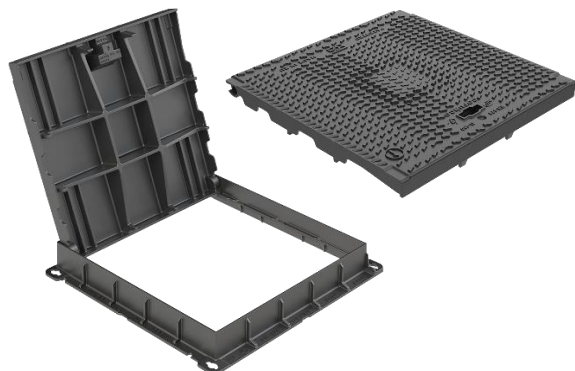


TAMPON

Articulé. Maintenant une position stable à 110°.

Extraction à 90° avec blocage de sécurité.

Relief anti-glissant selon la norme EN 124-2.

Cavité pour le levage ergonomique avec pic.

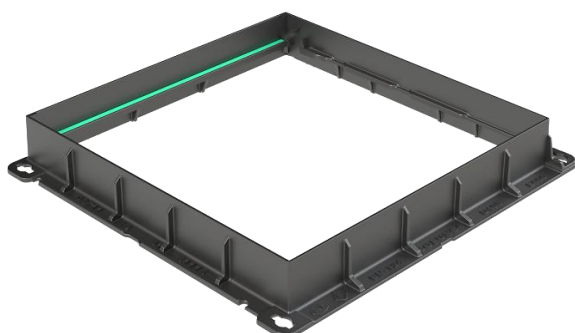

CADRE

Avec des orifices pour faciliter le scellement.


Joint élastomère continu sur tout le support cadre-tampon.

Grande surface d'appui entre le tampon et le cadre.



ARTICULATION

Sous-élevée par rapport au cadre.

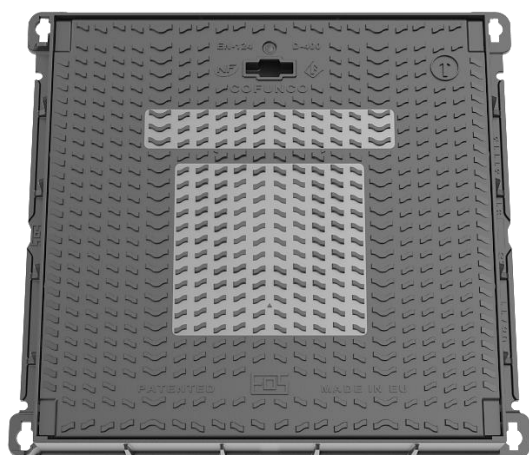

PERSONNALISATION

Versions avec marquage EP/EU.

Pour en savoir plus sur les différentes options de personnalisation et/ou de personnalisation, veuillez nous contacter.

Notre spécialité.



VERROUILLAGE EN OPTION

Dispositif de fermeture pour 1/4 de tour.

EOS